

Wasserabscheider WRB 25 PVC

Bereich: ASD 535

Funktion

Zum Einsatz von Ansaugrauchmeldern in Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Montage des Wasserabscheiders erfolgt **immer am tiefsten Punkt** des Rohrsystems.




Sollte der Einsatz in Kombination mit Staubfilterzubehör erfolgen, so ist darauf zu achten, dass der Wasserabscheider vor dem Staubfilterzubehör verbaut wird!

Lieferumfang:

- Der Wasserabscheider besteht aus:
- 1 Stück Wasserabscheider
- 1 Stück Ansaugleitungs-Set inkl. Bohrung für den Wasserauslass



Beispielhafte Installation

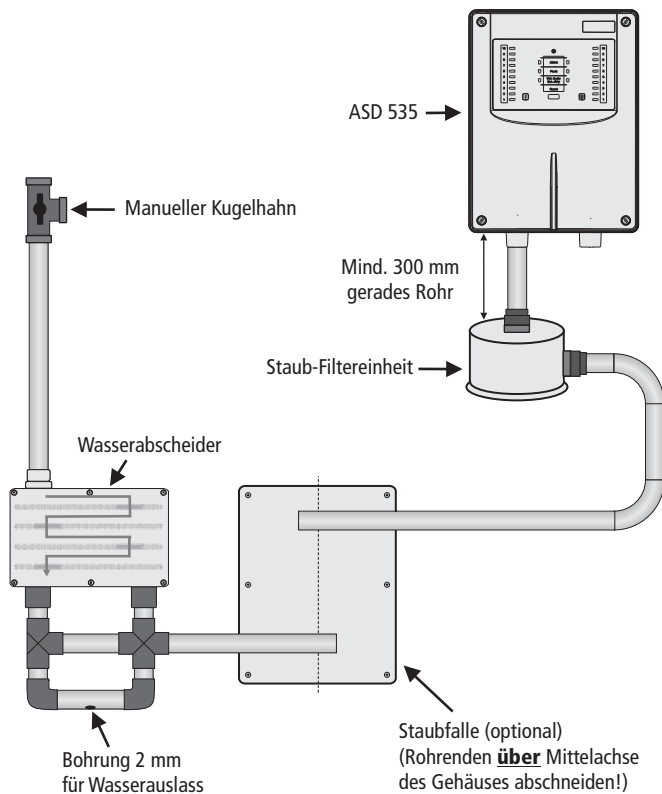

Technische Daten

Rohranschluss	ø 25 mm
Zul. Umgebungstemperatur	0 °C bis +60 °C
Abmessungen (H x B x T) mit Ansaugleitungs-Set	335 x 250 x 90 mm
Gehäuse	Polycarbonat grau, RAL 7035
VdS-Anerkennung	in ASD 535 enthalten

Bestelldaten

Artikel	Bestellnummer
Wasserabscheider WRB 25 PVC	6900286