

## LED Digitaluhr LUMEX


**LUMEX 5 / LUMEX 5-S** - Ablesedistanz 20m




Die LUMEX 5 ist eine elegante LED Digitaluhr für den Gebrauch in Innenräumen. Die Anzeige ist in den Farben rot, grün und gelb erhältlich. Bereits eingebaut sind die Synchronisationsarten TC, 24Volt Min. Impuls, so wie stand alone. Die Lichtstärke lässt sich manuell einstellen oder in die Funktion "automatik" umschalten. Montagemöglichkeiten sind einseitige so wie doppelseitige Wand- oder Deckenmontage. Optional erhältlich ist ein Temperatursensor so wie die Funktion Chronometer inklusive Fernbedienung.

### Deckenmontage:

Tiefe doppelseitig:  
70mm



### Masse:

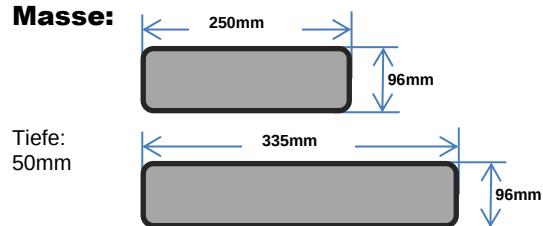

### Technische Daten:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power                            | 230 VAC 50Hz ±5%                                    |
| Stromverbrauch                   | 0.35A                                               |
| Temperaturbereich                | 0° - 40° C                                          |
| Höhe der Anzeige HH:MM           | 50 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Höhe der Anzeige :SS             | 35 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Synchronisation                  | Polarisierter 24V impulse 1/1, TC, DCF              |
| Ganggenauigkeit                  | ± 0.1 sec/24 hour                                   |
| Dimensionen LUMEX 5 / Lumex 5-S  | 96x250x50 mm / 96x335x50 mm                         |
| HH:MM / HH:MM:SS                 | 0.5 kg / 0.7 kg                                     |
| Gangreserve                      | 48 Stunden                                          |
| Wechsel Sommer-/ Winterzeit      | Letzter Sonntag im März, letzter Sonntag im Oktober |
| Messbereich Temperatursensor     | -30 ° - +60°                                        |
| Genauigkeit Temperatursensor     | ± 1 ° C                                             |
| Temperaturanzeige / Datumanzeige | Intervall; Anzeigedauer frei wählbar                |

[gm-elektronik.ch](http://gm-elektronik.ch) | [adm@gm-elektronik.ch](mailto:adm@gm-elektronik.ch)

g+m elektronik ag | CH-9245 Oberbüren  
T +41 71 955 90 10 | F +41 71 955 90 20

g+m elektronik ag | CH-5504 Othmarsingen  
T +41 62 896 02 08 | F +41 62 896 02 68

g+m elektronik ag | CH-1090 La Croix (Lutry)  
T +41 21 791 63 06 | F +41 21 791 63 08

## LED Digitaluhr LUMEX

**LUMEX 5-S DATE ALPHA** - Ablesedistanz 20m



Die LUMEX 5-S DATE ALPHA ist eine elegante LED Digitaluhr für den Gebrauch in Innenräumen. Die Anzeige ist in den Farben rot, grün und gelb erhältlich. Bereits eingebaut sind die Synchronisationsarten TC, 24Volt Min. Impuls, so wie stand alone. Die Lichtstärke lässt sich manuell einstellen oder in die Funktion "automatik" umschalten. Optional erhältlich ist ein Temperatursensor so wie die Funktion Chronometer inklusive Fernbedienung.

### Technische Daten:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power                            | 230 VAC 50Hz ±5%                                    |
| Stromverbrauch                   | 0.35A                                               |
| Temperaturbereich                | 0° - 40° C                                          |
| Höhe der Anzeige HH:MM           | 50 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Höhe der Anzeige :SS             | 35 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Synchronisation                  | Polarisierter 24V impulse 1/1, TC, DCF              |
| Ganggenauigkeit                  | ± 0.1 sec/24 hour                                   |
| Gangreserve                      | 48 Stunden                                          |
| Wechsel Sommer-/ Winterzeit      | Letzter Sonntag im März, letzter Sonntag im Oktober |
| Messbereich Temperatursensor     | -30 ° - +60°                                        |
| Genauigkeit Temperatursensor     | ± 1 ° C                                             |
| Temperaturanzeige / Datumanzeige | Intervall; Anzeigedauer frei wählbar                |

## LED Digitaluhr LUMEX


**LUMEX 7 / LUMEX 7-S / LUMEX 7-EB** - Ablesedistanz 35m




Die LUMEX 7 ist eine elegante LED Digitaluhr für den Gebrauch in Innenräumen. Die Anzeige ist in den Farben rot, grün und gelb erhältlich. Bereits eingebaut sind die Synchronisationsarten TC, 24Volt Min. Impuls, so wie stand alone. Die Lichtstärke lässt sich manuell einstellen oder in die Funktion "automatik" umschalten. Montagemöglichkeiten sind einseitige so wie doppelseitige Wand- oder Deckenmontage. Optional erhältlich ist ein Temperatursensor so wie die Funktion Chronometer inklusive Fernbedienung.

### Deckenmontage:

Tiefe doppelseitig:  
70mm



### Masse:

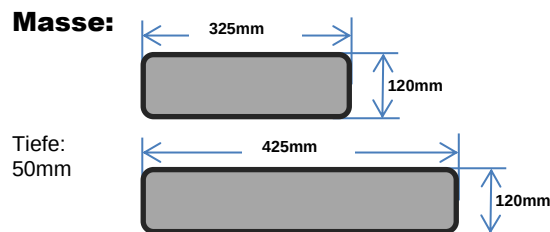

### Technische Daten:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power                            | 230 VAC 50Hz ±5%                                    |
| Stromverbrauch                   | 0.35A                                               |
| Temperaturbereich                | 0° - 40° C                                          |
| Höhe der Anzeige HH:MM           | 70 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Höhe der Anzeige :SS             | 50 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Synchronisation                  | Polarisierter 24V impulse 1/1, TC, DCF              |
| Ganggenauigkeit                  | ± 0.1 sec/24 hour                                   |
| Dimensionen LUMEX 7 / Lumex 7-S  | 120x325x50 mm / 120x425x50 mm                       |
| HH:MM / HH:MM:SS                 | 0.8 kg / 1.0 kg                                     |
| Gangreserve                      | 48 Stunden                                          |
| Wechsel Sommer-/ Winterzeit      | Letzter Sonntag im März, letzter Sonntag im Oktober |
| Messbereich Temperatursensor     | -30° - +60°                                         |
| Genauigkeit Temperatursensor     | ± 1° C                                              |
| Temperaturanzeige / Datumanzeige | Intervall; Anzeigedauer frei wählbar                |



## LED Digitaluhr LUMEX


**LUMEX 12 / LUMEX 12-S** - Ablesedistanz 50m




Die LUMEX 12 ist eine elegante LED Digitaluhr für den Gebrauch in Innenräumen. Die Anzeige ist in den Farben rot, grün und gelb erhältlich. Bereits eingebaut sind die Synchronisationsarten TC, 24Volt Min. Impuls, so wie stand alone. Die Lichtstärke lässt sich manuell einstellen oder in die Funktion "automatik" umschalten. Montagemöglichkeiten sind einseitige so wie doppelseitige Wand- oder Deckenmontage. Optional erhältlich ist ein Temperatursensor so wie die Funktion Chronometer inklusive Fernbedienung.

### Deckenmontage:

Tiefe doppelseitig:  
70mm



### Masse:

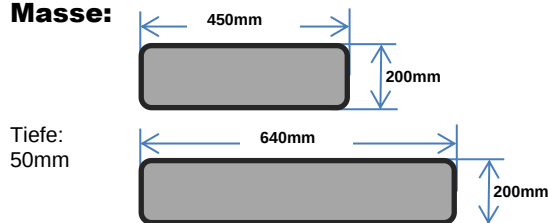

### Technische Daten:

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power                             | 230 VAC 50Hz ±5%                                    |
| Stromverbrauch                    | 0.35A                                               |
| Temperaturbereich                 | 0° - 40° C                                          |
| Höhe der Anzeige HH:MM            | 120 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                   |
| Höhe der Anzeige :SS              | 70 mm, rot, grün, gelb SMD LED's                    |
| Synchronisation                   | Polarisierter 24V impulse 1/1, TC, DCF              |
| Ganggenauigkeit                   | ± 0.1 sec/24 hour                                   |
| Dimensionen LUMEX 12 / Lumex 12-S | 200x450x50 mm / 200x640x50 mm                       |
| HH:MM / HH:MM:SS                  | 1.8 kg / 2.6 kg                                     |
| Gangreserve                       | 48 Stunden                                          |
| Wechsel Sommer-/ Winterzeit       | Letzter Sonntag im März, letzter Sonntag im Oktober |
| Messbereich Temperatursensor      | -30° - +60°                                         |
| Genauigkeit Temperatursensor      | ± 1° C                                              |
| Temperaturanzeige / Datumanzeige  | Intervall; Anzeigedauer frei wählbar                |

gm-elektronik.ch | adm@gm-elektronik.ch

g+m elektronik ag | CH-9245 Oberbüren  
T +41 71 955 90 10 | F +41 71 955 90 20

g+m elektronik ag | CH-5504 Othmarsingen  
T +41 62 896 02 08 | F +41 62 896 02 68

g+m elektronik ag | CH-1090 La Croix (Lutry)  
T +41 21 791 63 06 | F +41 21 791 63 08

## LED Digitaluhr LUMEX

**LUMEX 12-S** - Ablesedistanz 50m



Die LUMEX 12-S ist eine elegante LED Digitaluhr für den Gebrauch in Innenräumen. Die Anzeige ist in den Farben rot, grün und gelb erhältlich. Bereits eingebaut sind die Synchronisationsarten TC, 24Volt Min. Impuls, so wie stand alone. Die Lichtstärke lässt sich manuell einstellen oder in die Funktion "automatik" umschalten. Montagemöglichkeiten sind einseitige so wie doppelseitige Wand- oder Deckenmontage. Optional erhältlich ist ein Temperatursensor so wie die Funktion Chronometer inklusive Fernbedienung.

### Masse:

Tiefe: 50mm (einseitig)  
70mm (doppelseitig)



### Technische Daten:

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Power                            | 230 VAC 50Hz ±5%                                    |
| Stromverbrauch                   | 0.35A                                               |
| Temperaturbereich                | 0° - 40° C                                          |
| Höhe der Anzeige HH:MM           | 120 mm, rot, SMD LED's                              |
| Höhe der Anzeige :SS             | 70 mm, rot, SMD LED's                               |
| Synchronisation                  | Polarisierter 24V impulse 1/1, TC, DCF              |
| Ganggenauigkeit                  | ± 0.1 sec/24 hour                                   |
| Dimensionen: Lumex 12-S          | 200x640x50 mm                                       |
| HH:MM:SS                         | 2.6 kg                                              |
| Gangreserve                      | 48 Stunden                                          |
| Wechsel Sommer-/ Winterzeit      | Letzter Sonntag im März, letzter Sonntag im Oktober |
| Messbereich Temperatursensor     | -30 ° - +60°                                        |
| Genauigkeit Temperatursensor     | ± 1 ° C                                             |
| Temperaturanzeige / Datumanzeige | Intervall; Anzeigedauer frei wählbar                |

gm-elektronik.ch | adm@gm-elektronik.ch

g+m elektronik ag | CH-9245 Oberbüren  
T +41 71 955 90 10 | F +41 71 955 90 20

g+m elektronik ag | CH-5504 Othmarsingen  
T +41 62 896 02 08 | F +41 62 896 02 68

g+m elektronik ag | CH-1090 La Croix (Lutry)  
T +41 21 791 63 06 | F +41 21 791 63 08