
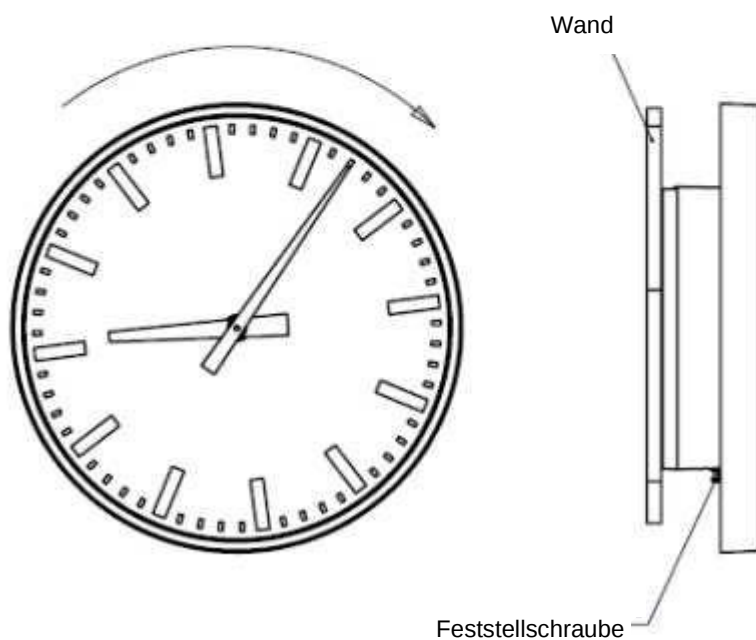


GM-BTC-FIXMOUNT

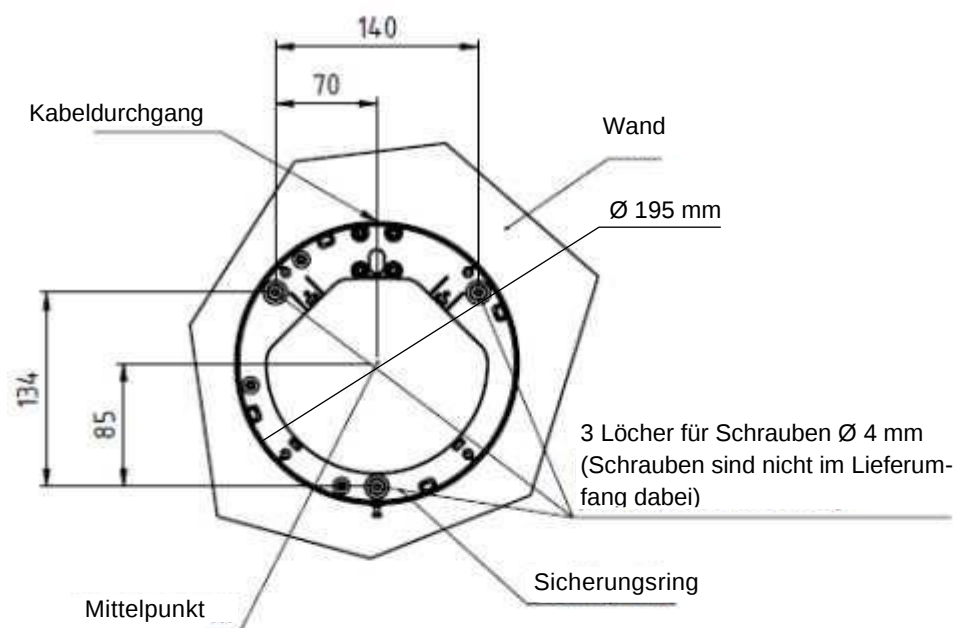

Wenn ein Kabel angeschlossen werden soll, verbinden Sie es mit dem Uhrwerk.
Montieren Sie die Uhr an den Sicherungsring, indem Sie die Uhr drehen.

Bohrschablone

Halten Sie dieses Blatt an den Ort, wo die Uhr montiert werden soll, und markieren Sie mit Hilfe einer Ahle die Mittelpunkte der Bohrlöcher. Schrauben mit einem Durchmesser von 4 mm verwenden.

