

Analogue Nebenuhren

Für Innen- und Aussenanwendungen, MINUTENIMPULS 24 V



Funktion

Polarisierte Minutenimpulse ab Hauptuhr

Allgemeine Daten

- Einseitige Uhr für AP-Montage
- Doppelseitige Uhr mit Montagekonsole für Wand- oder Deckenmontage
- Strich- oder Zahlensifferblatt schwarz auf weiss, Stunden- und Minutenzeiger schwarz
- Konvexes Schutzglas (keine Spiegelung)
- Gehäuse Aluminium, RAL 7037 Staubgrau

Optionen:

- Rahmen, Zifferblatt, Zeiger in Farbe nach Wahl (Aufpreis)
- Ballschutzgitter, Polycarbonatabdeckungen
- Schleichender, roter Sekundenzeiger. Benötigt 230 VAC
- Beleuchtung
- Montage auf Mastfuss

Technische Daten


Stromverbrauch	20 mA bei 24 V
Umgebungstemperatur	-20°C bis 60°C
Relative Feuchtigkeit	85 %
Schutzart	IP52 (Innenanwendung) IP54 (Aussenanwendung)

Bestellangaben

Einseitige Uhr			
Durchmesser	Innenanw.	Aussenanw.	Artikel N°
Ø 400 mm	x		1043120
Ø 400 mm		x	1143120
Ø 600 mm	x		1063120
Ø 600 mm		x	1163120
Ø 900 mm	x		1093120
Ø 900 mm		x	1193120

Doppelseitige Uhr			
Durchmesser	Innenanw.	Aussenanw.	Artikel N°
Ø 400 mm	x	x	1443120
Ø 600 mm	x	x	1463120
Ø 900 mm	x	x	1493120


Einseitige Uhren – Spezifikationen

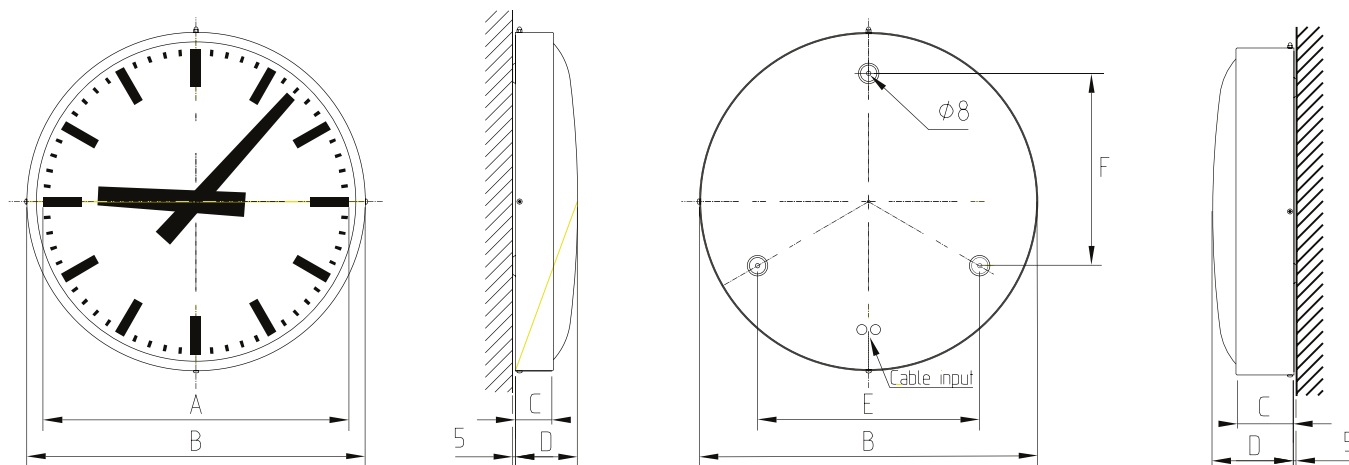

Einseitige Uhren

Durchmesser	A	B	C	D	E	F	Gewicht	Ablesbarkeit
Ø 400 mm	380	406	70	95	255	222	1.5 kg	35 m
Ø 600 mm	560	620	70	115	407	352	5.0 kg	65 m
Ø 900 mm	860	920	70	125	667	577	10.0 kg	100 m

Doppelseitige Uhren – Spezifikationen

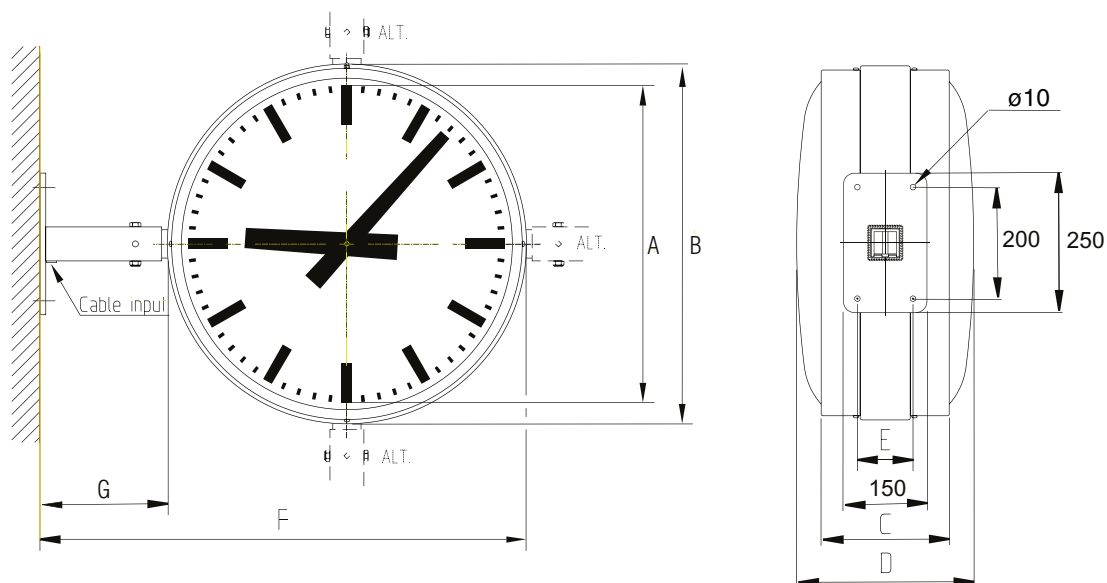

Doppelseitige Uhren

Durchmesser	A	B	C	D	E	F	G	Gewicht	Ablesbarkeit
Ø 400 mm	380	425	230	275	75	625	200	4.0 kg	35 m
Ø 600 mm	560	635	230	320	100	860	225	12.0 kg	65 m
Ø 900 mm	860	935	230	340	100	1160	225	19.5 kg	100 m

Massangaben in mm