



DNH

ZENTRALE NORWEGEN
DNH AS

Telefon..... + 47 35 98 56 00
Fax..... + 47 35 98 56 10
E-mail..... dnh@dnh.no
Web-Site..... www.dnh.no

ENGLAND

DNH WW Ltd

Telefon + 44 1908 275 000
Fax..... + 44 1908 275 100
E-mail..... dnh@dnh.co.uk

DEUTSCHLAND

DNH GmbH

Telefon + 49 040 6569 30-0
Fax..... + 49 040 6569 30-30
E-mail..... dnh@dnh.de



USA

DNH Speakers Inc

Telefon..... + 1 484 494 5790
Fax..... + 1 484 494 5793
E-mail..... dnh@dnhspeakers.com


ISO 9001 ZERTIFIZIERT

MH-30(T)

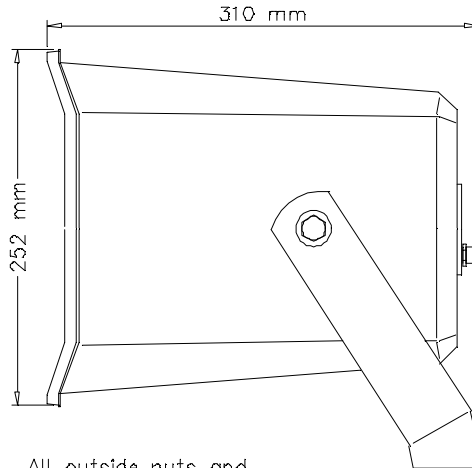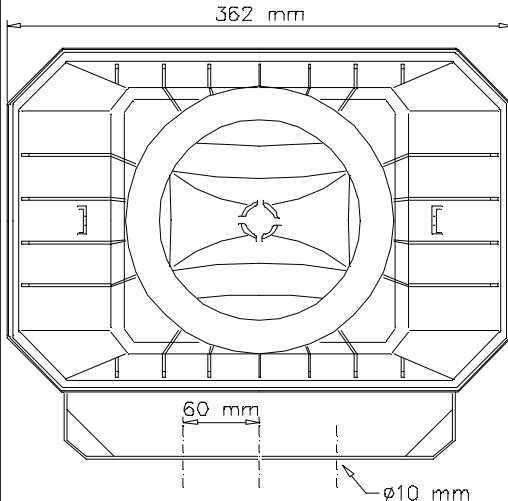

All outside nuts and screws in stainless steel

CONNECTION DIAGRAM




Cable gland
M-12
(2,5-6,5mm)

**100V Übertrager
Primäre
Nennanzapfung**

rot	gelb	30,0 W
gelb	grün	15,0 W
grün	blau	7,5 W
rot	grün	5,5 W
gelb	blau	2,7 W
rot	blau	2,0 W
rot	schwarz	8 Ω

Schalldruckpegel bei 1 W / 1 m P-6/15B

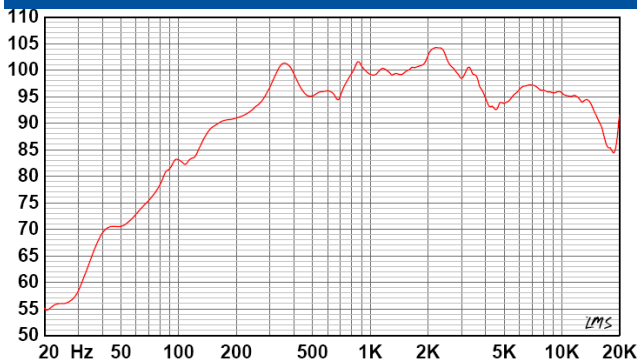

Spezifikationen

Material / Ausführung	ABS, Polypropylene / RAL 7035
Befestigung	Aluminium Bügel
Anschluss	Schraubverbindung innen
Gewicht mit Übertrager	3,9 kg
IP-Schutzart	55
Max. / min. Umgebungstemp.	90°C / -40°C
Nenn- / Höchstleistung	30 W
SPL 1W / 1 m	102 dB
SPL-Nennleistung	116 dB
Effektiver Frequenzbereich	140 – 16000 Hz
Abstrahlung (-6 dB) 1 kHz/4 kHz	65° / 30°
Optionen	Impedanzen, Farben, Labels

■ Installation, Betrieb und allgemeine Hinweise

- Schrauben Sie den Deckel ab, führen sie das Kabel durch die Verschraubung, wählen Sie die erforderliche Anzapfung am Übertrager oder 8Ω (rot : schwarz) aus
- Drehen Sie die Kabelverschraubung und den Deckel mittels der Schrauben wieder korrekt mit etwa 1-2 Nm Drehmoment, um den IP- Grad zu realisieren
- Befestigen Sie den Bügel des Lautsprechers an die Wand/Decke mit 2 - 3 Schrauben.
- Stellen Sie zur Änderung der Lautsprecherposition den Bügel (durch Lösen / Anziehen der Schrauben) bedarfsgemäß ein.
- Um das optimale Ergebnis zu erzielen, benutzen Sie bitte immer die korrekte Betriebsspannung. Betreiben Sie den Lautsprecher innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereichs.
- Öffnen Sie den Lautsprecher nicht, wenn er in Betrieb ist.
- Auf diesen Lautsprecher geben wir eine Garantie von 2 Jahren gegen mangelhafte Verarbeitung.

DNH behält sich das Recht vor, Änderungen ohne weitere Bekanntgabe vorzunehmen

