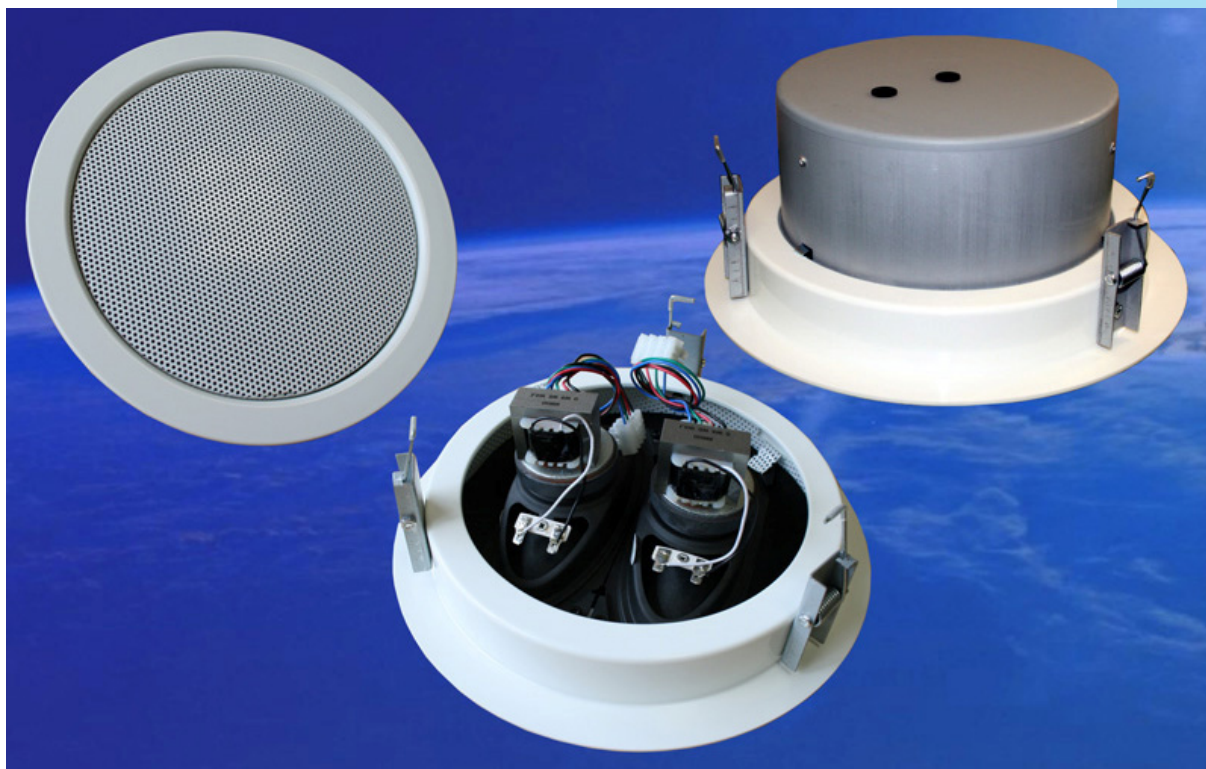


CLB-265-AB / CLB-265-AB-Plus-EN5424 Deckeneinbau-LS für A/B-SYSTEME

**C
L
B**
**265
A/B**
**C
L
B**
**265
A/B
Plus**
**EN
5424**
A / B
**L
I
N
I
E
N**
**S
Y
S
T
E
M
E**

- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER PRO SYSTEM
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM**-VERSIONEN NUR ÜBER **DLS-265-AB** MÖGLICH
- STANDARD ABS/METALL ODER **GANZMETALL**-VERSION (**PLUS**) LIEFERBAR

CLB-265-AB/EN-5424-MIT FEUERTOPF ZERTIFIZIERTE VERSIONEN:

BESTELLNUMMERN:

CLB-265-AB/EN-5424


ZERTIFIKAT-NR: 1293-CPD-0238

CLB-265-AB-PLUS/EN-5424


ZERTIFIKAT-NR: 1293-CPD-0238

TECHNISCHE DATEN:
CLB-265-AB/EN5424
CLB-265-AB-PLUS/EN5424

Lautsprecher:	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange	2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:	70,82 dB (1x) / 76,82 (2x)	70,82 dB (single) / 76,82 dB (double)
Schalldruck max 6W/4M:	79 dB (1x) / 85 dB (2x)	79 dB (single) / 85 dB (double)
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	99,5 dB (1,8 KHz)	99,5 dB (1,8 KHz)
Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:	107,5 dB (1,8 KHz)	107,5 dB (1,8 KHz)
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):	130°/130°/80°/85° (single)	130°/130°/80°/85° (single)
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):	110°/130°/85°/55° (single)	110°/130°/85°/55° (single)
Maße:	268 x 110 mm mit FT	268 x 110 mm mit Feuertopf
Deckenausschnitt:	245 mm	240 mm
Gewicht:	ca. 1,8 Kg mit FT	ca. 2 Kg mit FT
Material:	ABS-Ring & Metall-Gitter	Ganzmetall
Farbe:	ähnlich RAL 9010	ähnlich RAL 9010

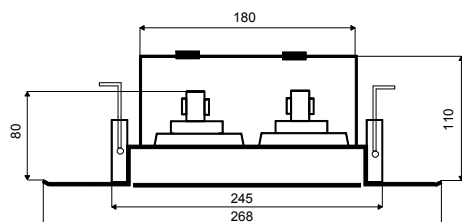

CLB-265-AB/EN5424

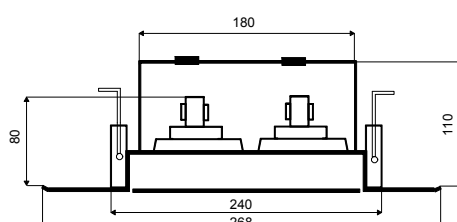


CLB-265-AB-PLUS/EN5424

Abstrahlverhalten CLB-265-AB / CLB-265-AB-Plus-EN5424

Messmethode	Achse	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	130°	130°	80°	85°
EN5424	VER	130°	130°	85°	55°
EASE/ULYSSES	HOR	180°	180°	60°	55°
EASE/ULYSSES	VER	180°	180°	80°	40°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\CLB265AB\HORIZONTAL\HORIZONTAL.PLOT Copyright by Fraunhofer IGB & Co. KG. Licensed to AAC


Horizontal Isobars of: Elko-Schmid CLB-265-AB-double

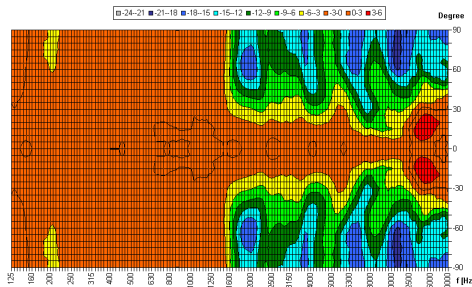





Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0 ; +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol: 5° ; Rel to 0° Axis: 0°

Source Data: E:\Data\Elko-Schmid\CLB265AB\VERTICAL\VERTICAL.PLOT Copyright by Fraunhofer IGB & Co. KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid CLB-265-AB-double

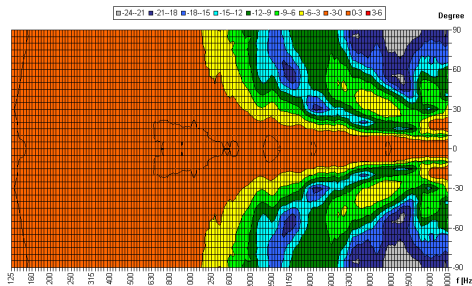

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: 0 ; +180 sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang Resol: 5° ; Rel to 0° Axis: 0°

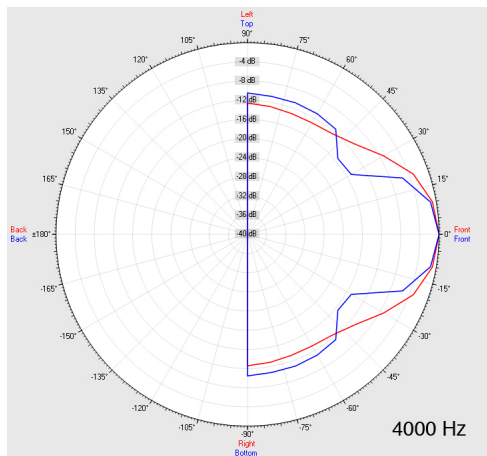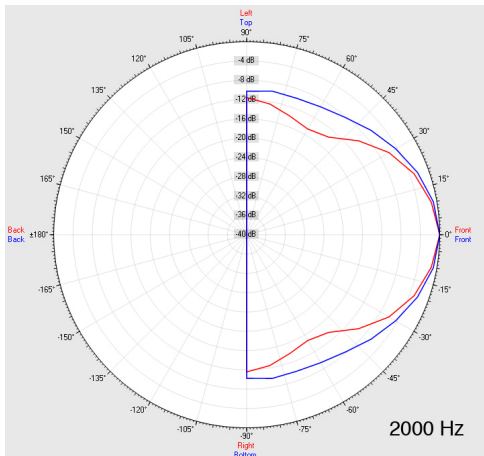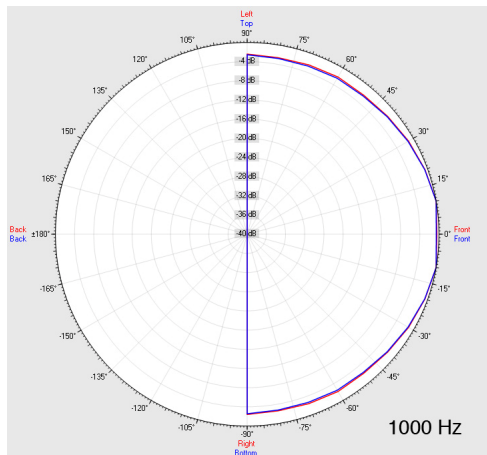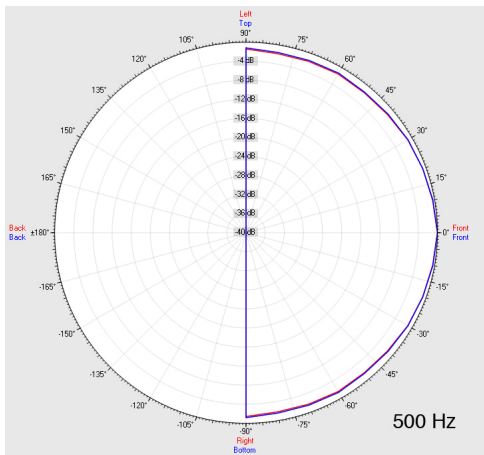

C
L
B

265
A/B

C
L
B

265
A/B
Plus

EN
5424

A / B

L
I
N
I
E
N

S
Y
S
T
E
M
E