



DK-MH 30/T plus-EN54

- sehr gute Musikqualität
- wetterfest
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 003-13
ID-Code: SAA-LS03
1438/CPR/0242

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany


CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der 30W starke 2-Wege Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das schlagzähe ABS-Gehäuse in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die integrierte Keramikklemme und Thermosicherung.


Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.

Montage per rostfreier Aluminium-Universalhalterung. Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 90- 200mm Mastdurchmesser.


Polardiagramm

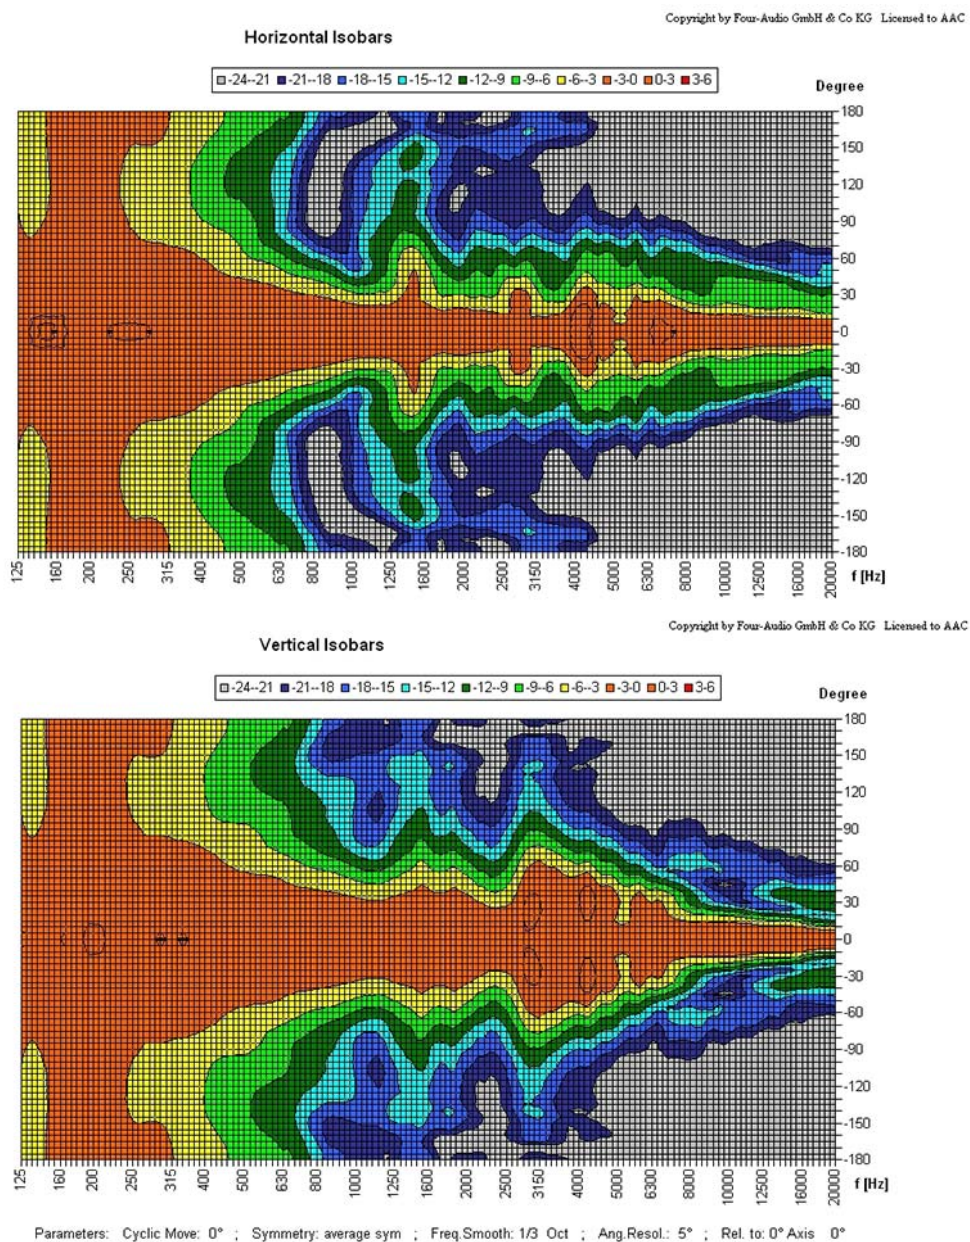

Frequenzdiagramm

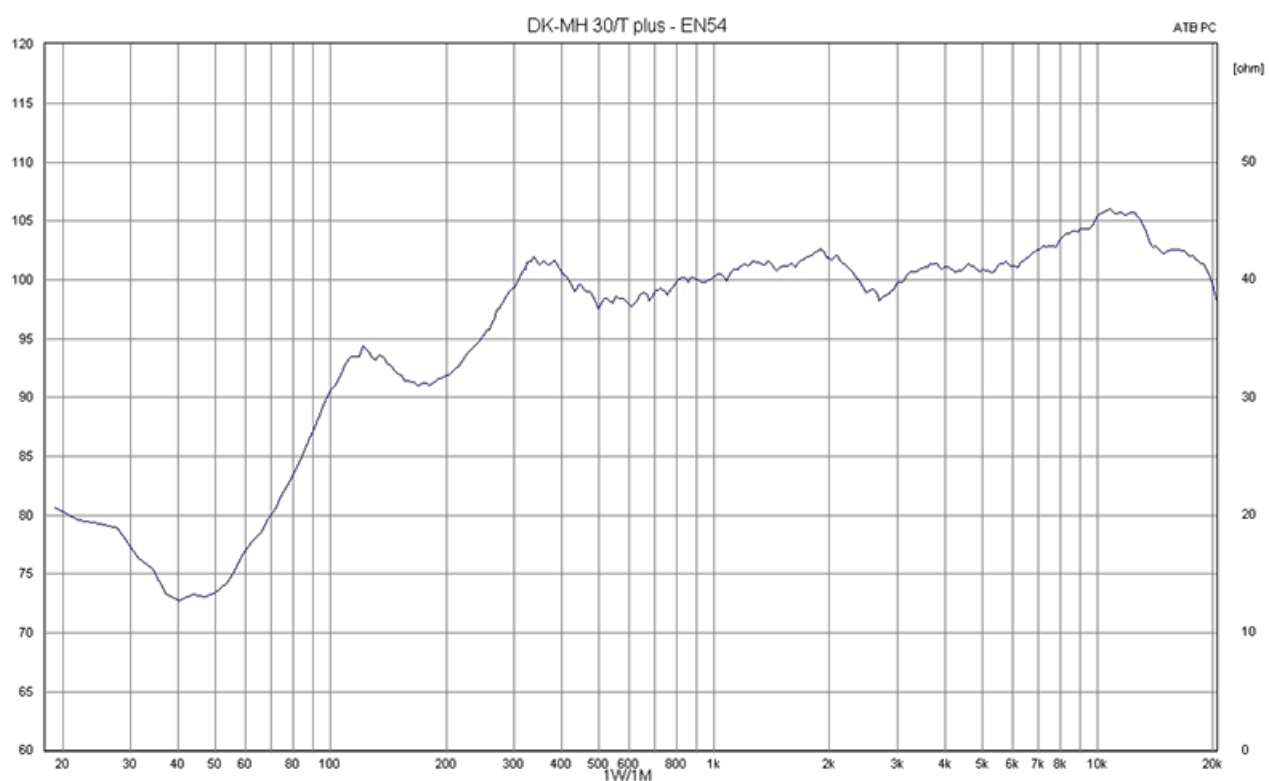

Technische Zeichnung

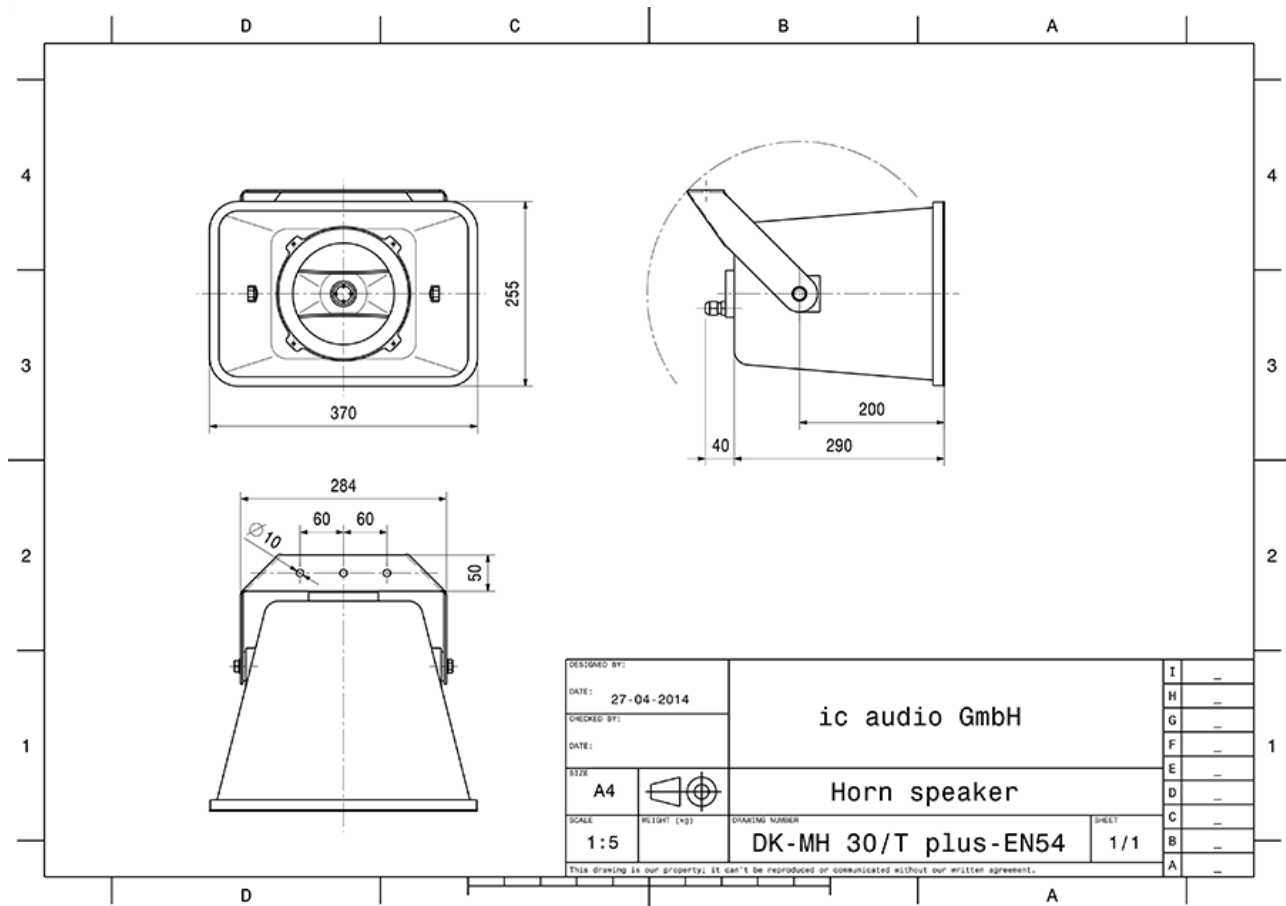

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DK-MH 30/T plus-EN54
Nennbelastbarkeit	30/15/7,5/3,75 W
Übertragungsbereich	237 - 21.100 Hz
Frequenzgang	65 - 24.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	101,8 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	89,8 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	104,5 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	78,4 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	145° (h) 193° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	60° (h) 99° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	57° (h) 103° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	80° (h) 123° (v)

Technische Daten (mechanisch)

Maße	370x255x330 mm
IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (netto)	4,57 kg
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Befestigung	Montagebügel
Anschluß	Keramikklemme
Maximaler Kabelquerschnitt	8mm ²


Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2mm ²
--------------------------------------	--------------------

Farbe	RAL 7035
-------	----------

Produkteigenschaften



Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer: 20102232

Verpackungseinheit: 4

