

DECKENAUFBAU-LAUTSPRECHER



Dieser Aufbau-Lautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 165 mm Breitband-Chassis bietet aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Die Befestigungsbügel machen die Installation an Decken und Wänden durchführbar, bei denen normalerweise kein Einbau möglich ist.

SURFACE-MOUNTED CEILING SPEAKER


This surface-mounted ceiling speaker, made of powder-coated metal, shows excellent acoustic characteristics and a high efficiency and therefore it is ideally suited for a wide variety of applications. The mounting brackets allow the installation on ceilings and walls, even where a regular installation would not be possible.

Auf Anfrage ist dieses Produkt auch in BS erhältlich. (siehe Preisliste)

On request this product is also available in BS. (see pricelist)

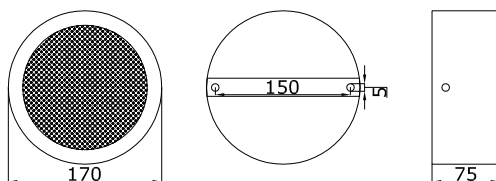

Technische Daten / Specifications	
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	10 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	165 mm Breitband / 165 mm full range
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	225 - 22 200 Hz
SPL 1W / 1m:	100,6 dB
SPL Pmax / 1m:	110,6 dB
Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB):	180°
Übertrager / Transformer:	100 V, 10/6/3/1,5 Watt
Abmessungen / Dimensions:	Ø170 x 75 mm
Gewicht / Weight:	1,4 kg
Material / Material:	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated, steel panel
Anschluss / Connection:	2-polige Druckklemme / 2-pole compression clamp
Farbe / Colour:	RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge
Zubehör / Accessoires:	Feuchtigkeitsimprägnierung / waterproofing
VPE / Packing unit:	8

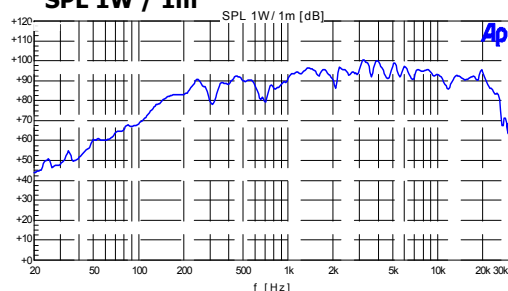SPL 1W / 1m**SPL Pmax / 1m**