



WAL 165/6 PP

WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER


Dieser geschmackvolle Lautsprecher der WAL-Serie mit dem hohen Sicherheitsstandard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die Sprachalarmierung ausgestattet. Alle unsere nach EN 54-24:2008 zertifizierten Wandaufbaulautsprecher sind mit einer Keramikklammer, Thermosicherung und einem temperaturbeständigen Kabel ausgestattet, dadurch bieten sie eine erhöhte Sicherheit im Brandfall.

Kennzeichnend für die geschmackvolle WAL Serie ist das hochwertige MDF-Holzgehäuse, dessen Robustheit sich durch den Schutzgrad IP 54 auszeichnet. Die WAL Serie bietet mit den eingebauten 165 mm Breitband-Chassis einen hohen Wirkungsgrad und eignet sich hervorragend für die Beschallung nahezu aller Räume.

WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER

This attractive speaker with the safety standards, according to the EN 54-24:2008 is excellent for voice alarm. All of our certified ceiling speakers according to the EN 54-24:2008 are equipped with ceramic terminal block, thermal fuse and have a temperature resistant cable, because they offer increased security in a fire case.

Characteristic for the attractive WAL series is the premium MDF-wood housing whose robustness is featured by the IP 54 degree of protection. The integrated 165 mm full range chassis guarantees an excellent frequency response and is suitable for the acoustic irradiation in almost every room.

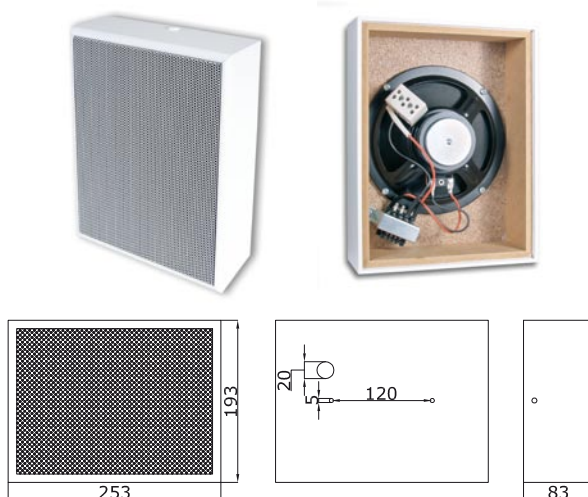

Technische Daten / Specifications	
Zertifizierung / Certification:	EN 54-24:2008 - 1438/CPD/0223
Nennbelastbarkeit / Loading rate:	6 Watt
Chassis-Typ / Chassis-type:	165 mm Breitband / 165 mm full range
Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB):	140 - 19 700 Hz
SPL 1W / 1m: SPL Pmax / 1m:	98,2 dB 106 dB
SPL 1W / 4m: SPL Pmax / 4m:	78,5 dB 88,3 dB
Abstrahlwinkel H / Coverage angle H (0,5/1/2/4 kHz): Abstrahlwinkel V / Coverage angle V (0,5/1/2/4 kHz):	180°/100°/102,5°/80° 180°/95°/92,5°/72,5°
Übertrager / Transformer:	100 V, 6/3/1,5/(0,75) Watt
Abmessungen / Dimensions:	253 x 193 x 83 mm
Gewicht / Weight:	1,6 kg
Material / Material:	MDF- Holzgehäuse / MDF- wood housing
Schutzart / Protection	IP 54
Anschluss / Connection:	3 polige Keramikklammer / 3-pole ceramic clamp
Farbe / Colour:	RAL-9010 Weiß / RAL 9010 White
VPE / Packing unit:	12