

UP-Lautstärke-Steller

Lautstärke-Steller mit und ohne Relais 24 V=
Internationale Symbole aufgedruckt
1-poliges Relais für Pflichtrufe
2-poliges Vorrangrelais für zwei 100 V Signale
Fail to save Ausführungen für erhöhte
Sicherheitsanforderungen mit aktivem Relais
Universalausführungen für Stereo (A/B)

8 Ohm Ausführungen mit Überlastschutz
zum Schutz des Lautsprechers

Lagerprogramm GIRA System 55 reinweiß seidenmatt.
Auf Sonderwunsch können wir gerne andere Farben
und Programme, soweit möglich, liefern.

Classic Serie 100 V mono

UP-Lautstärke-Steller	6 Watt		Typ: LS006
UP-Lautstärke-Steller	12 Watt		Typ: LS012
UP-Lautstärke-Steller	50 Watt		Typ: LS050
UP-Lautstärke-Steller	100 Watt		Typ: LS100

Security Serie 100 V mono mit 1-poligem Pflichtruf-Relais 24 V

UP-Lautstärke-Steller	6 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSR006
UP-Lautstärke-Steller	12 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSR012
UP-Lautstärke-Steller	50 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSR050

Super Security Serie 100 V mono mit 2-poligem Vorrang-Relais 24 V

UP-Lautstärke-Steller (Einbau in 2 Schalterdosen ø 60 mm)	100 Watt	Vorrang-Relais	Typ: LSVR100
---	----------	----------------	--------------

Fail to save Serie (F2S) 100 V mono mit Relais 24V

(Im Normalbetrieb ist das Relais aktiv)

UP-Lautstärke-Steller	6 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSFR006
UP-Lautstärke-Steller	12 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSFR012
UP-Lautstärke-Steller	50 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSFR050
UP-Lautstärke-Steller (Einbau in 2 Schalterdosen ø 60 mm)	100 Watt	Vorrang-Relais	Typ: LSFVR100

Universal Stereo (A/B) Serie 100 V (Bei F2S Betrieb ist im Normalbetrieb das Relais aktiv)

UP-Lautstärke-Steller (für Normal oder F2S)	2 x 6 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSXR2006
UP-Lautstärke-Steller (2 Schalterdosen, für Normal oder F2S)	2 x 50 Watt	Pflicht-Relais	Typ: LSXR2050

UP-Umschaltrelais (für Normal oder F2S Betrieb, auch für ext. Einspeisungen)		Vorrang-Relais	Typ: LSVR
--	--	----------------	-----------

Hotel Serie 8 Ohm mono/stereo

UP-Lautstärke-Steller mit Überlastschutz für TV...	5 Watt 8 Ohm	mono	Typ: LS0805
UP-Lautstärke-Steller mit Überlastschutz für TV...	10 Watt 8 Ohm	mono	Typ: LS0810
UP-Lautstärke-Steller mit Überlastschutz für TV...	2 x 5 Watt 8 Ohm	stereo	Typ: LS2805

Bruchsichere AP-Gehäuse

AP-Gehäuse 1-fach (nicht für 50/100 W LS + PGM Einsätze und LSXR20**)		Typ: AP1
AP-Gehäuse 2-fach mit UP-Rahmen 2-fach (nicht für 50/100 W LS + PGM Einsätze und LSXR20**)		Typ: AP2
AP-Gehäuse 3-fach mit UP-Rahmen 3-fach (nicht für 50/100 W LS + PGM Einsätze und LSXR20**)		Typ: AP3

AP-Gehäuse 1-fach		Typ: AP1X
AP-Gehäuse 2-fach mit UP-Rahmen 2-fach		Typ: AP2X
AP-Gehäuse 3-fach mit UP-Rahmen 3-fach		Typ: AP3X


Professional ELA-Zubehör

Lautstärke-Steller
Volume Controls


Classic Serie 6 - 12 - 50 - 100 Watt
Classic Series 6 - 12 - 50 - 100 Watt



6 - 100 W

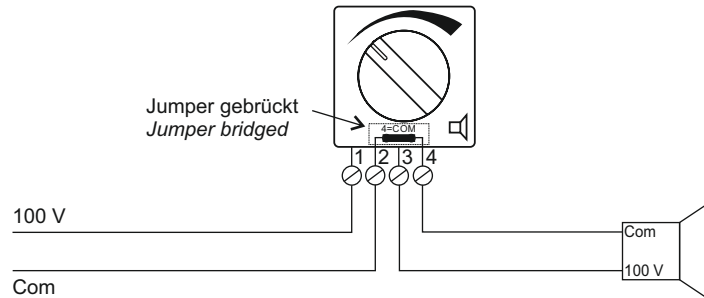

vom Verstärker
from Amplifier

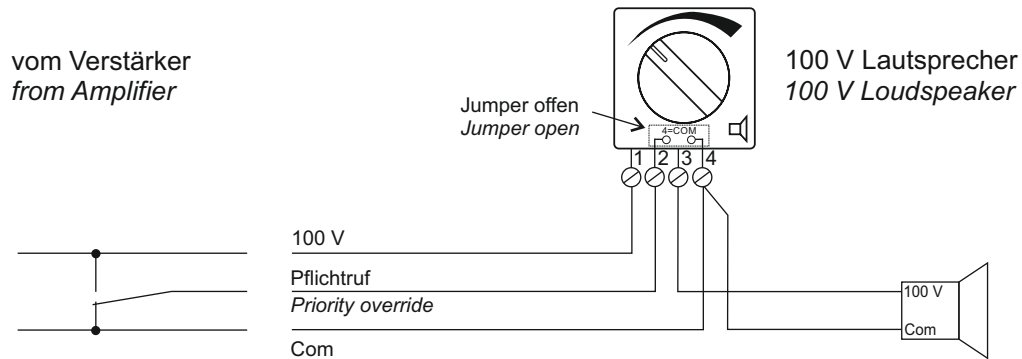

Leistung siehe Aufdruck. Montage in 1 Schalterdose Ø 60 mm.
Aus = Zeigerstellung bei 8.00 Uhr. Max = Zeigerstellung bei 4.00 Uhr.
Power according to stamp. Fitting in 1 wallbox Ø 60 mm.
Off position = button points to 8.00 h. Full range = button points to 4.00 h.

Vorschriften beachten!

Pay attention to the Safety rules!



© 2017


Professional ELA-Zubehör

Attenuateur
Volumeregelaar


Série "Classic" 6 - 12 - 50 - 100 Watt
"Classic" reeks 6 - 12 - 50 - 100 Watt



6 - 100 W

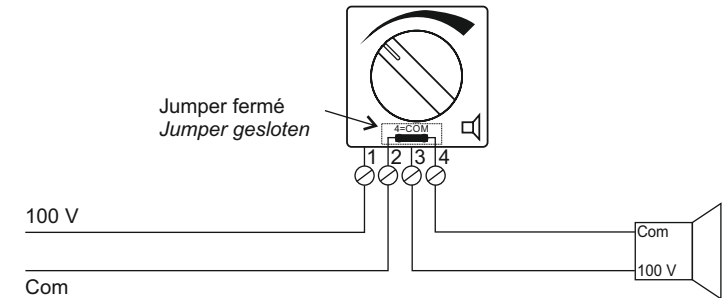

venant de l'ampli
van versterker

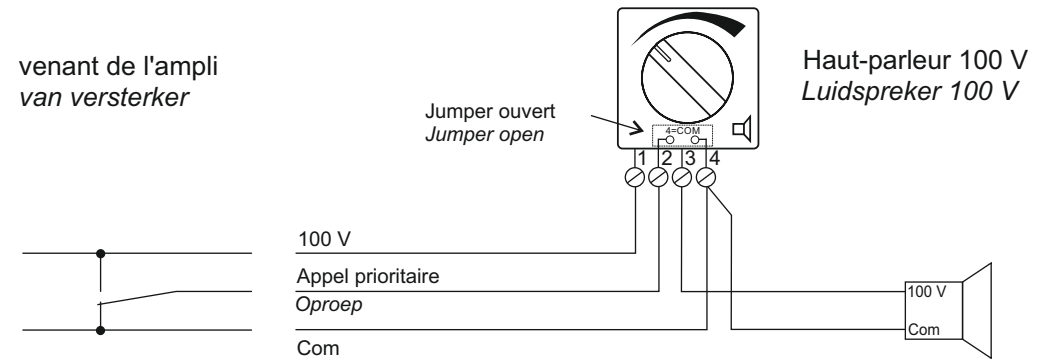

Puissance suivant étiquette. Montage dans 1 boîtier Ø 60 mm.
Hors = position 8.00 heures. Max = position 4.00 heures.
Vermogen volgens opdruk. Montage in 1 inwerkdoos Ø 60 mm.
Uit = positie 8.00 uur. Max = positie 4.00 uur.

Suivre les normes! Voorschriften volgen!



© 2017


Professional ELA-Zubehör

Lautstärke-Steller
Volume Controls


Classic Serie 6 - 12 - 50 - 100 Watt
Classic Series 6 - 12 - 50 - 100 Watt



6 - 100 W

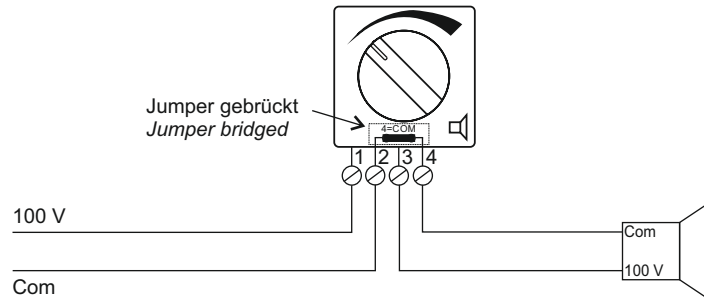

vom Verstärker
from Amplifier

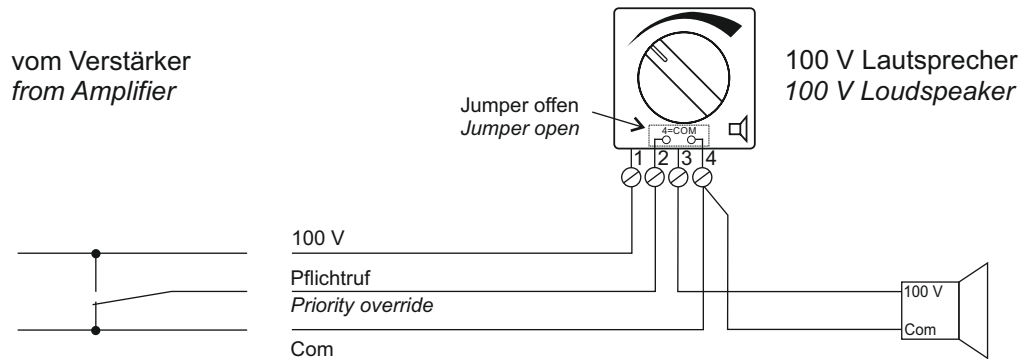

Leistung siehe Aufdruck. Montage in 1 Schalterdose Ø 60 mm.
Aus = Zeigerstellung bei 8.00 Uhr. Max = Zeigerstellung bei 4.00 Uhr.
Power according to stamp. Fitting in 1 wallbox Ø 60 mm.
Off position = button points to 8.00 h. Full range = button points to 4.00 h.

Vorschriften beachten!

Pay attention to the Safety rules!



© 2017


Professional ELA-Zubehör

Attenuateur
Volumeregelaar


Série "Classic" 6 - 12 - 50 - 100 Watt
"Classic" reeks 6 - 12 - 50 - 100 Watt



6 - 100 W

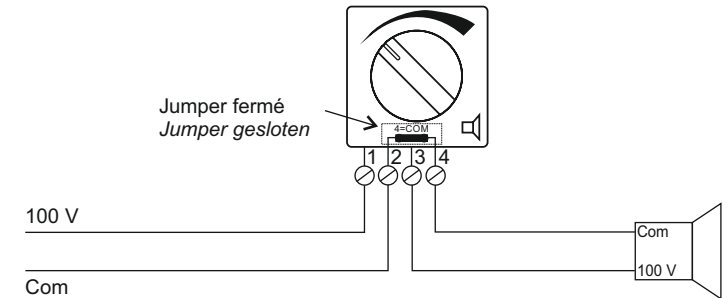

venant de l'ampli
van versterker

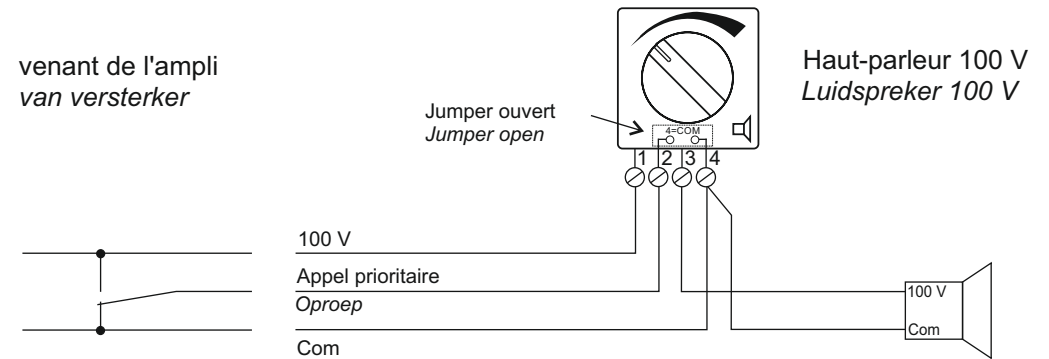

Puissance suivant étiquette. Montage dans 1 boîtier Ø 60 mm.
Hors = position 8.00 heures. Max = position 4.00 heures.
Vermogen volgens opdruk. Montage in 1 inwerkdoos Ø 60 mm.
Uit = positie 8.00 uur. Max = positie 4.00 uur.

Suivre les normes! Voorschriften volgen!



© 2017