



TH-100-EN54

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 01T-15
ID-Code: SAA-TH01
1438/CPR/0481

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG


Das Grenzflächenhorn TH-100-EN54 wurde für Bereiche mit extrem hohem Umgebungslärm entwickelt und ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, wie z.B. in Tunneln. Die Konstruktion widersteht korrosiven und atmosphärischen Verunreinigungen, hoher Feuchtigkeit und extremen Temperaturen. Das Horn bietet einen enormen Schalldruckpegel, einen sehr ausgeglichenen Frequenzgang und auch eine sehr geringe Verzerrung.


Das TH-100-EN54 mit einem feuerbeständigem Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) in RAL 7023 (betongrau), mit IP 66-Schutz ist mit einer Keramikklemppe und einer Thermosicherung ausgestattet. Der robuste 100 W Horntriebver verfügt über eine CCAR Hochleistungs-Schwingspule.

Stabile Montage durch rostfreie Edelstahl V5A Halterungen und Schrauben. Es stehen Ihnen dabei zwei Befestigungslösungen zur Wahl: die Standardhalterung TH-100-WH mit 4 einzelnen Befestigungsbügeln und die Premiumbefestigung TH-100-PH, diese ermöglicht die Montage des Horns durch nur eine Person.


Dieser Hornlautsprecher bietet verständliche Sprachdurchsagen auch über größere Entfernungen, was in einer verringerten Anzahl von benötigten Lautsprechern, resultiert. Das Produkt ist gemäß EN54-24 für Sprachalarmierung zertifiziert, ein zusätzlicher Equalizer für die Einhaltung der Normvorgaben hinsichtlich des geforderten Frequenzgangs wird nicht benötigt.

Polardiagramm

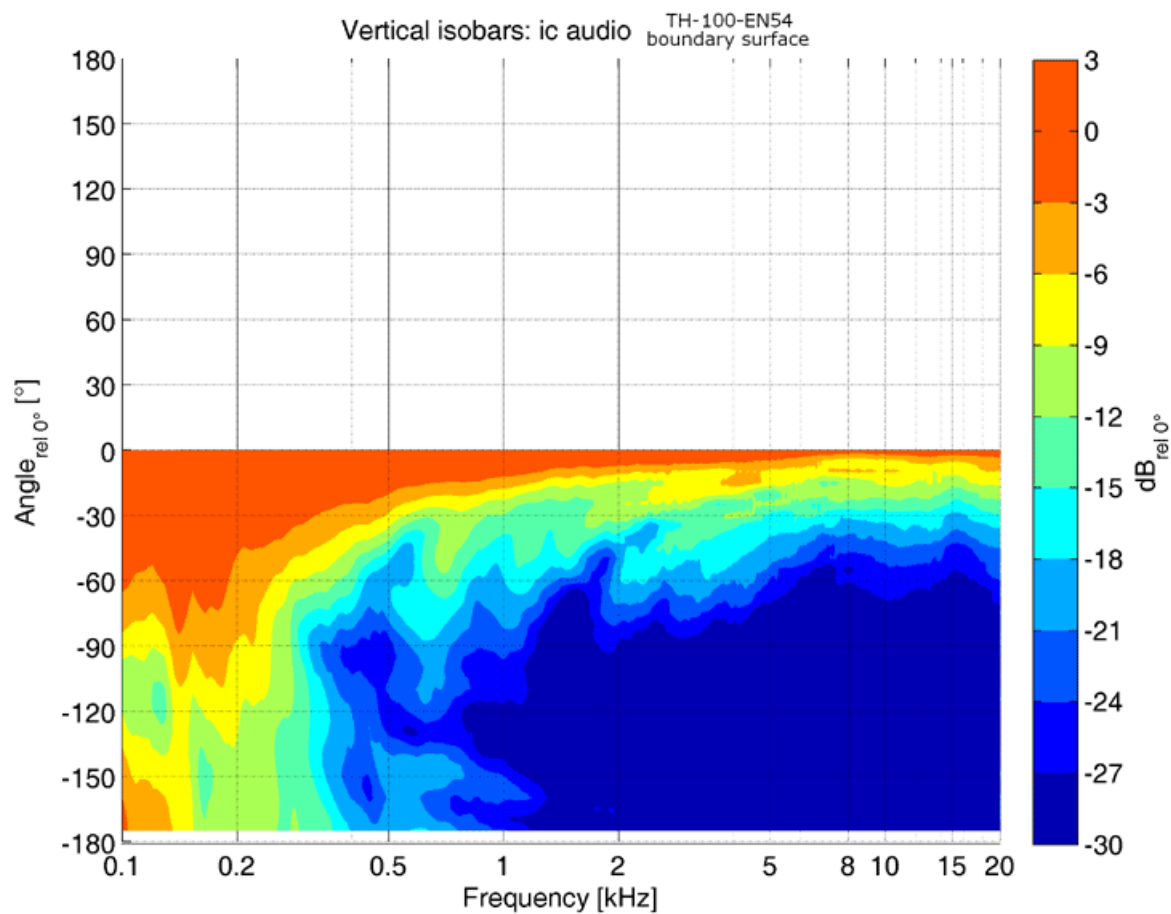


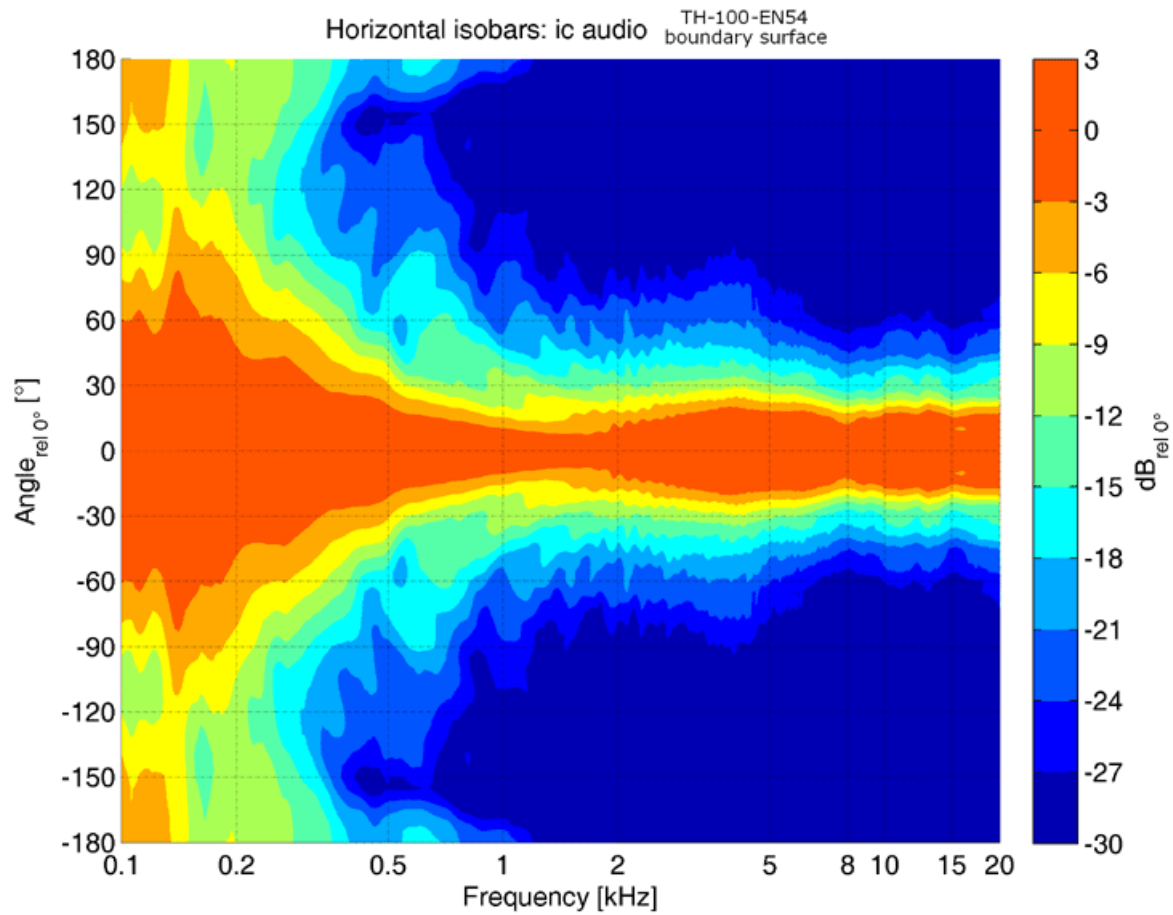

Frequenzdiagramm

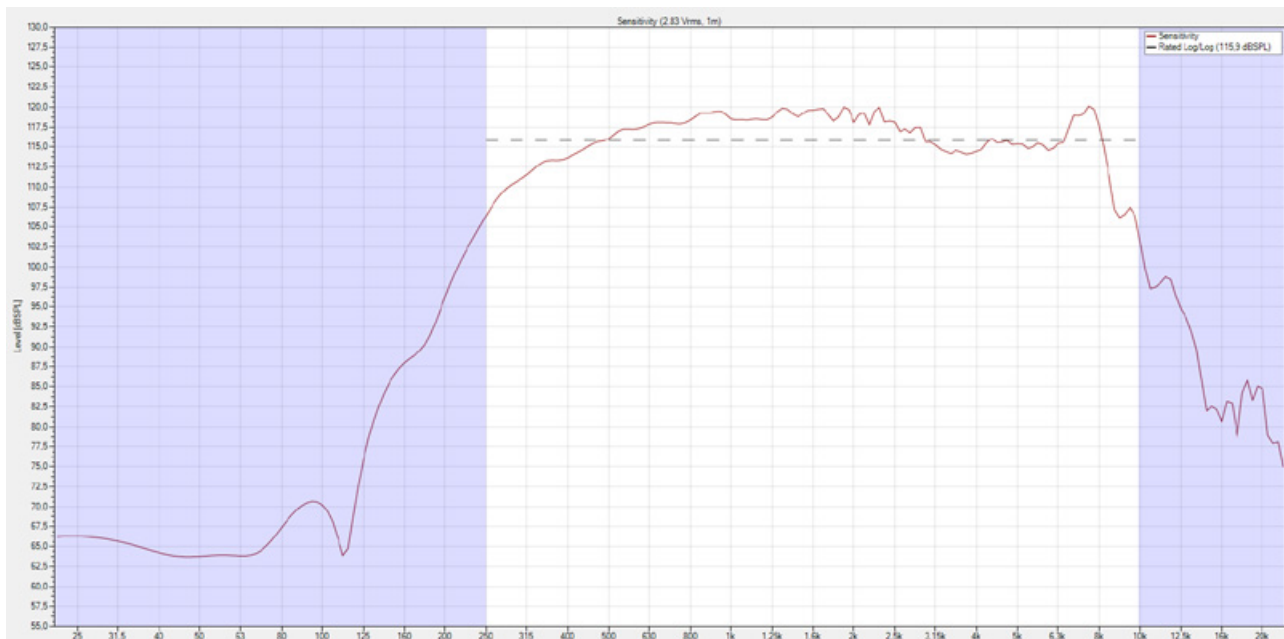

Technische Zeichnung

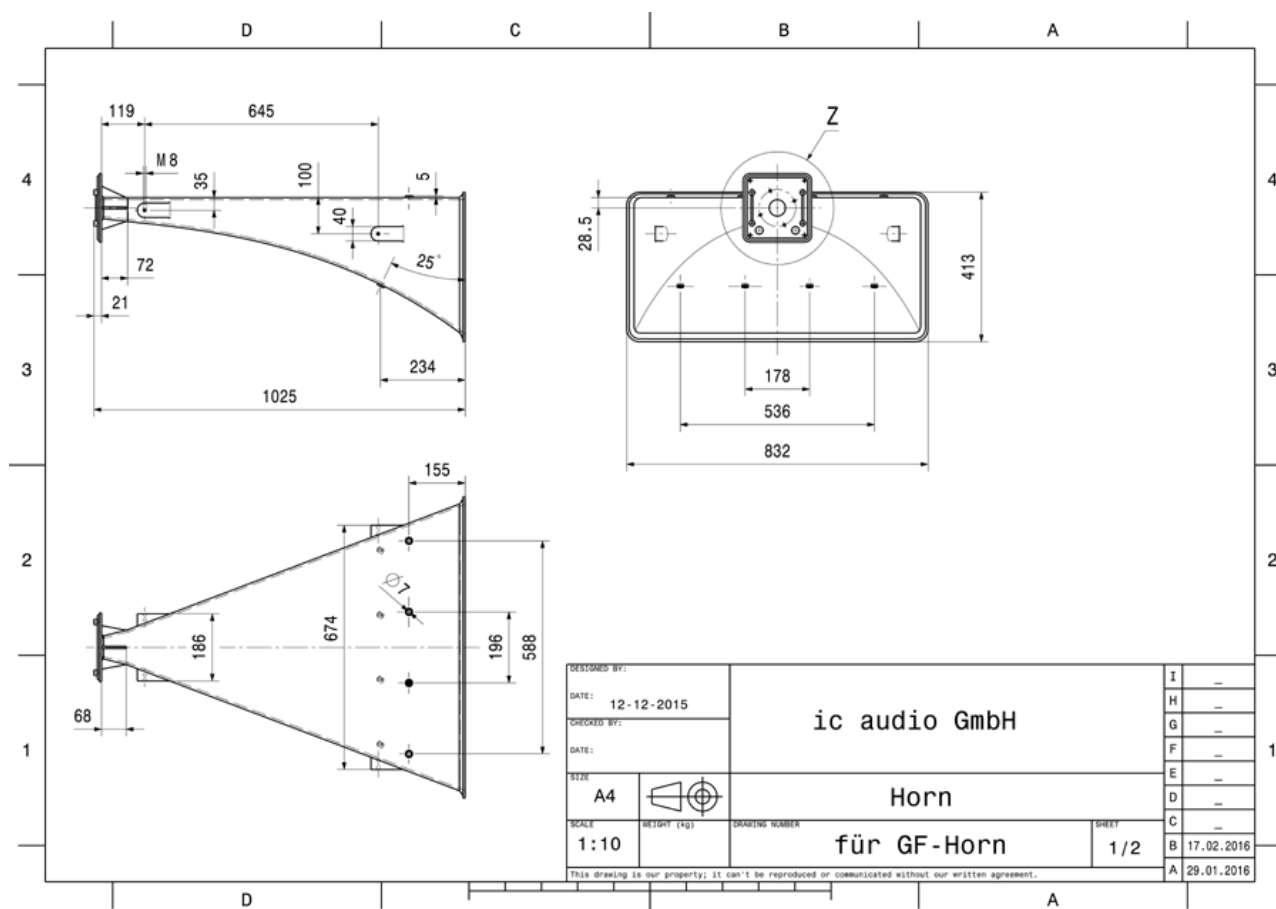

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	TH-100-EN54
Nennbelastbarkeit	100/50/25W
Übertragungsbereich	280 - 9.000 Hz
Frequenzgang	250 - 10.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	119,0 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	107,0 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	127,0 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	102,9 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h=58° v=28°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h=28° v=17°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h=38° v=12°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	h=54° v=10°


Technische Daten (mechanisch)

Maße	1228 x 413 x 832 mm
IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (netto)	18,6 kg
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Befestigung	V5A-Montagebügel
Anschluß	4-polige Keramikklemmleiste
Farbe	RAL 7023 (betongrau)

Produkteigenschaften



Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer: 20153015

Verpackungseinheit: 1

