



DA 10-260/T-EN54

- vandalensicher
- Aluminium-Gehäuse
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 003-14
ID-Code: SAA-LS14
1438-CPR-0234

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Der 10W starke Lautsprecher ist mit zwei 130mm Breitband-Lautsprechern und einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Ein robustes, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL 9010, sowie eine vandalensichere Aluminium-Montageplatte gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die 2-polige-Keramikklemme und Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.


Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Besonders für die Anwendung in Korridoren und Fluren geeignet. Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.


Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich.

Polardiagramm


Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

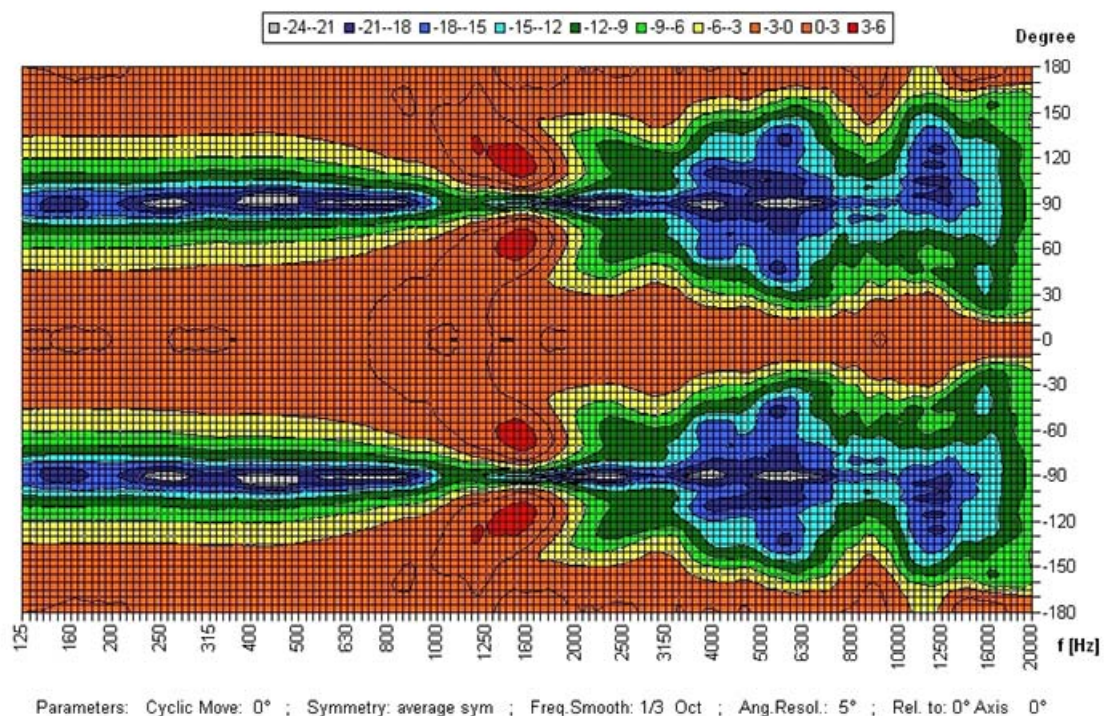

Frequenzdiagramm

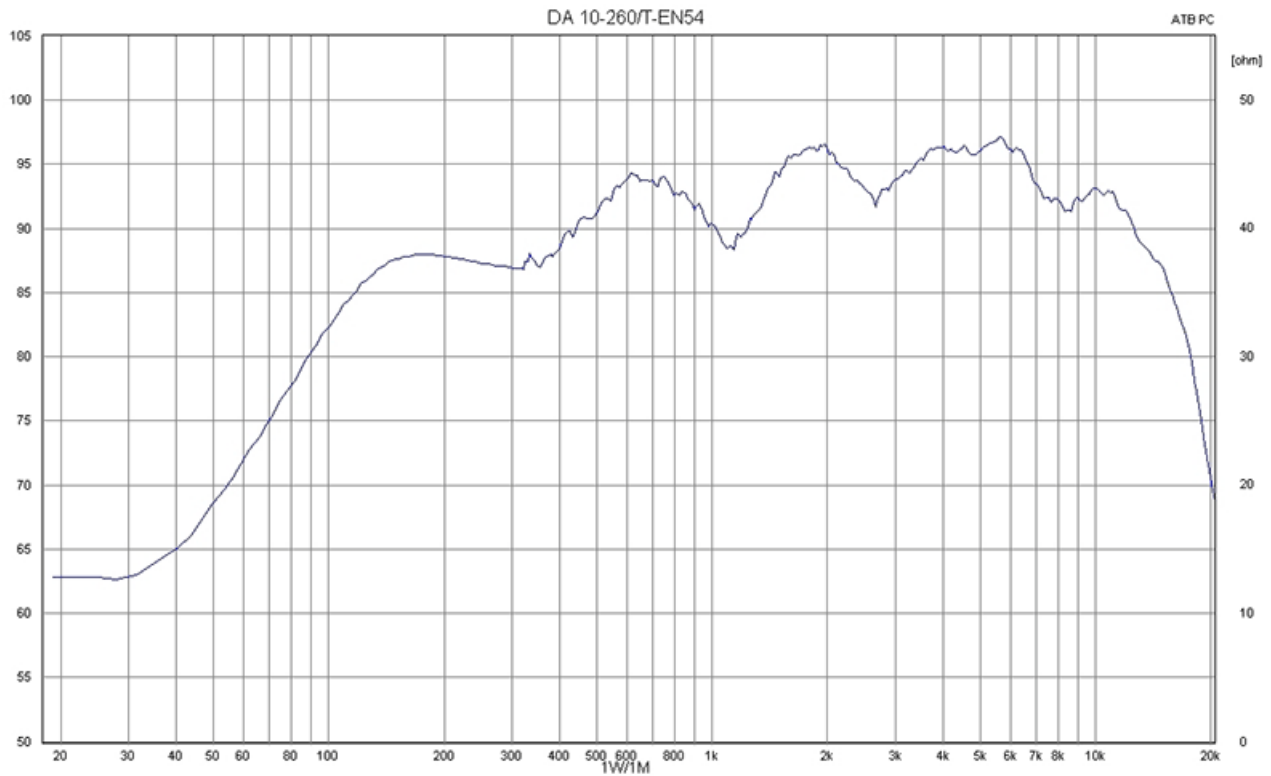

Technische Zeichnung

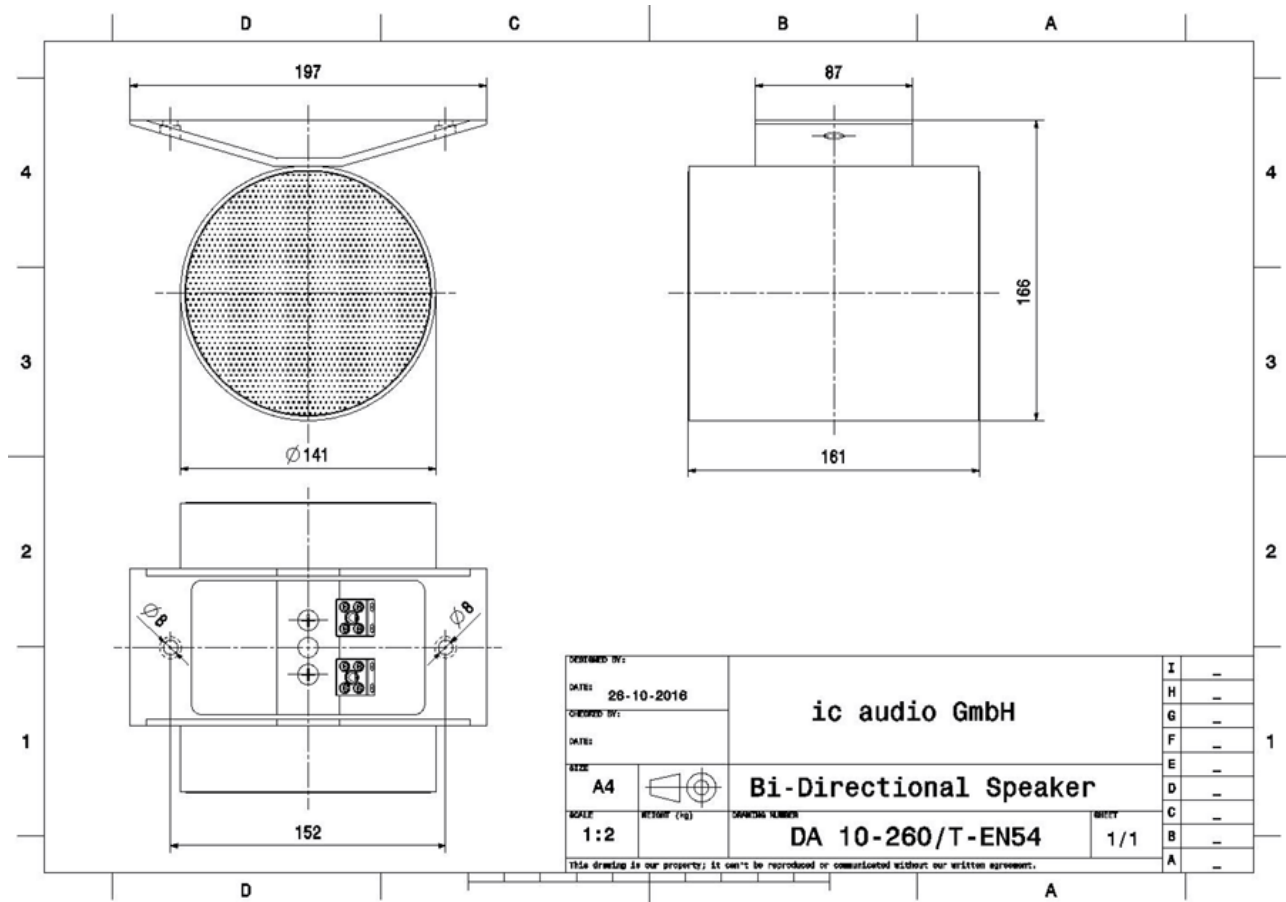

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DA 10-260/T-EN54
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	237 - 12.400 Hz
Frequenzgang	79 - 17.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	95,3 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	83,3 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	93,3 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	75,6 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	122°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	149°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	156°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	63°

Technische Daten (mechanisch)

Maße	166x197x161 mm
IP Schutzklasse	IP65
Gewicht (netto)	2,35 kg
Temperaturfestigkeit	- 20 / + 90 °C
Befestigung	Schrauben
Anschluß	2-polige Keramikklemmleiste
Maximaler Kabelquerschnitt	8mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2mm ²
Farbe	RAL 9010

Produkteigenschaften



Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer: 20122650

Verpackungseinheit: 8

