



DA-S 20-130/T-EN54

- schnelle Montage
- Aluminium-Gehäuse
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 002-13
ID-Code: SAA-LS02
1438/CPR/0234

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG


Der 20W starke Lautsprecher ist mit einem 130mm Breitband-Lautsprecher und einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Ein robustes, kunststoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL 9010, sowie ein stabiler Aluminium-Montagebügel gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die in einem Kabelabzweigkasten integrierte 2-polige-Keramikklemme und Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.


Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 200mm Mastdurchmesser. Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich.

Polardiagramm


Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

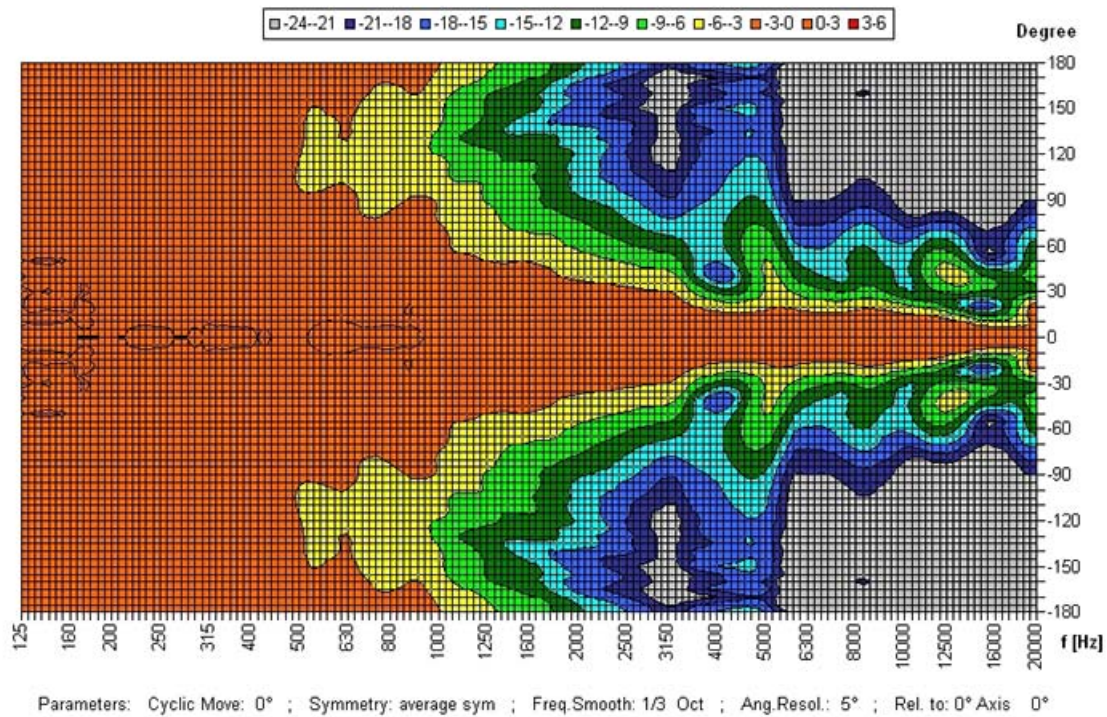

Frequenzdiagramm

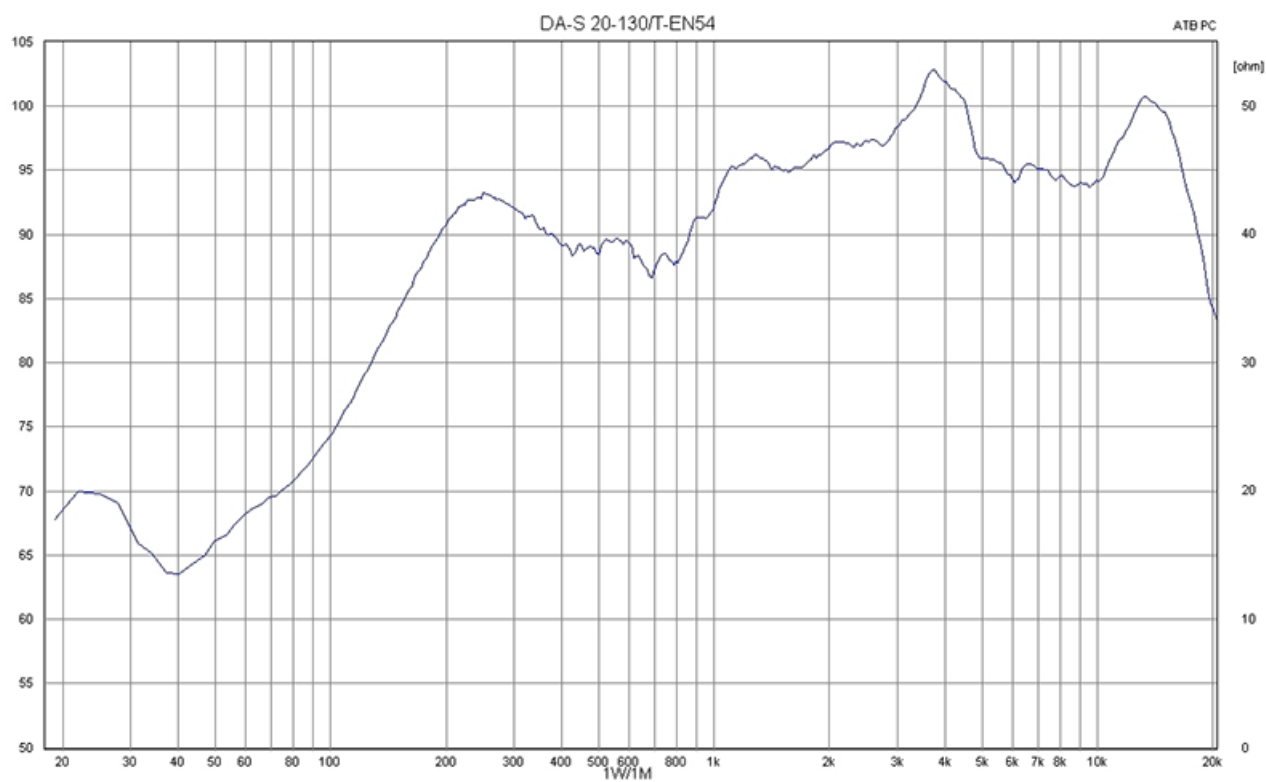

Technische Zeichnung

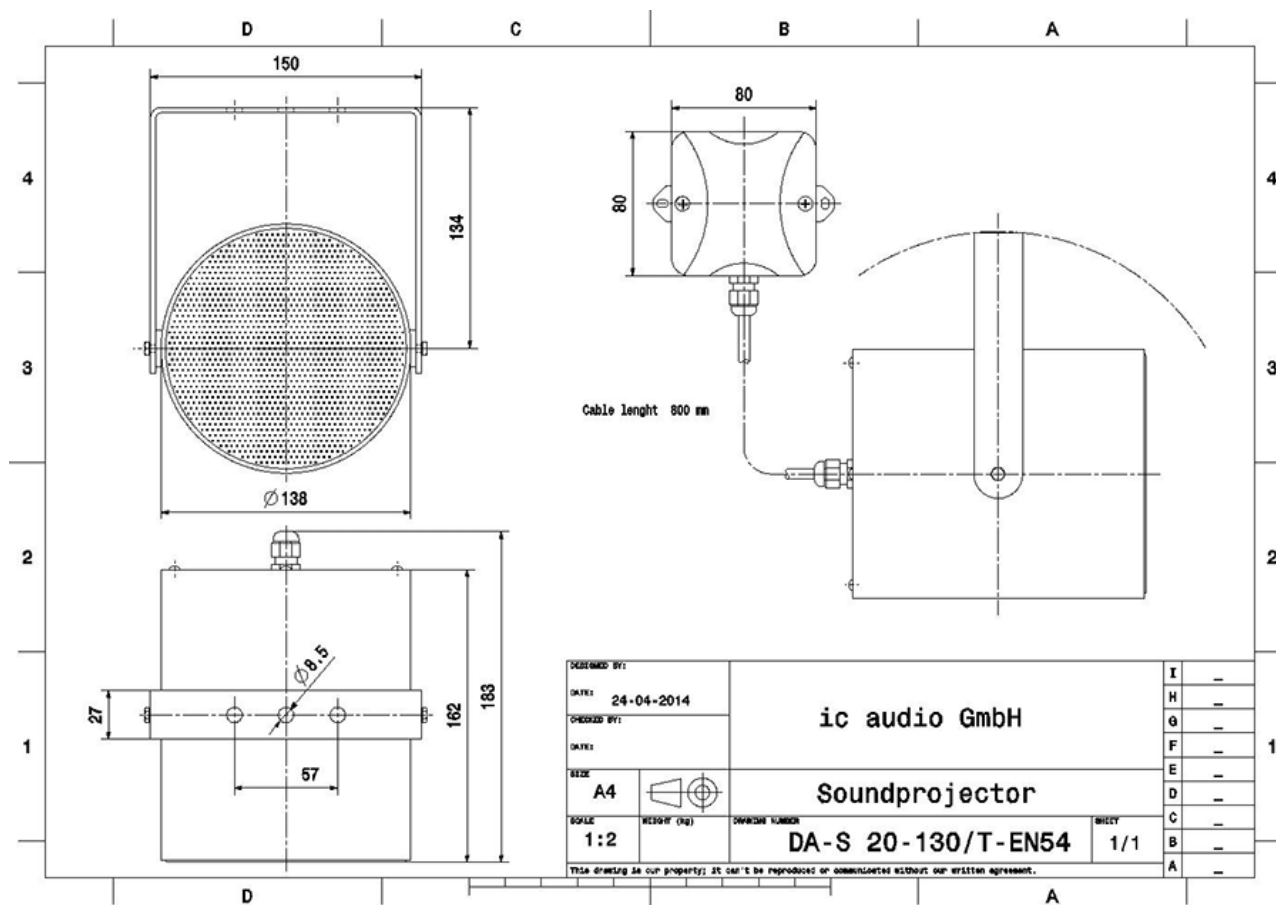

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DA-S 20-130/T-EN54
Nennbelastbarkeit	20/15/10/5 W
Übertragungsbereich	800 - 16.700 Hz
Frequenzgang	150 - 20.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	103,2 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	91,2 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	104,2 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	78,1 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	204°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	115°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	50°


Technische Daten (mechanisch)

Maße	183x150 mm
IP Schutzklasse	IP65
Gewicht (netto)	3,15 kg
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Befestigung	Montagebügel
Anschluß	2-polige Keramikklemmleiste
Maximaler Kabelquerschnitt	8mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x2mm ²
Farbe	RAL 9010

Produkteigenschaften



Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer: 20102185

Verpackungseinheit: 8

