



MS 15-100/T-EN54 white

- unverwechselbares Design
- sehr gutes Klangbild
- IP 33C



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 011-13
ID-Code: SAA-LS11
1438/CPR/0348

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany


CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Die kompakte Monitorbox besticht durch das einzigartige Design und hervorragend abgestimmte Lautsprecher-Komponenten. Dank moderner 2-Wege-Technik, besonders für Installationen mit anspruchsvoller Klangqualität geeignet.

Der 15W starke Lautsprecher ist mit einem hochwertigen 2-Wege-System und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Auch der niederohmige Betrieb mit 8 ohm ist möglich. Das schlagzähe, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in weiß garantiert nachhaltige Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die integrierte Thermosicherung, sowie die Feuchtigkeitssimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.

Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 33C gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Ein komfortabler Anschluss des Lautsprechers wird durch eine stabile Schraubklemme mit Berührungsschutz ermöglicht. Schnelle und unkomplizierte Montage per Drehgelenk.

Technische Zeichnung

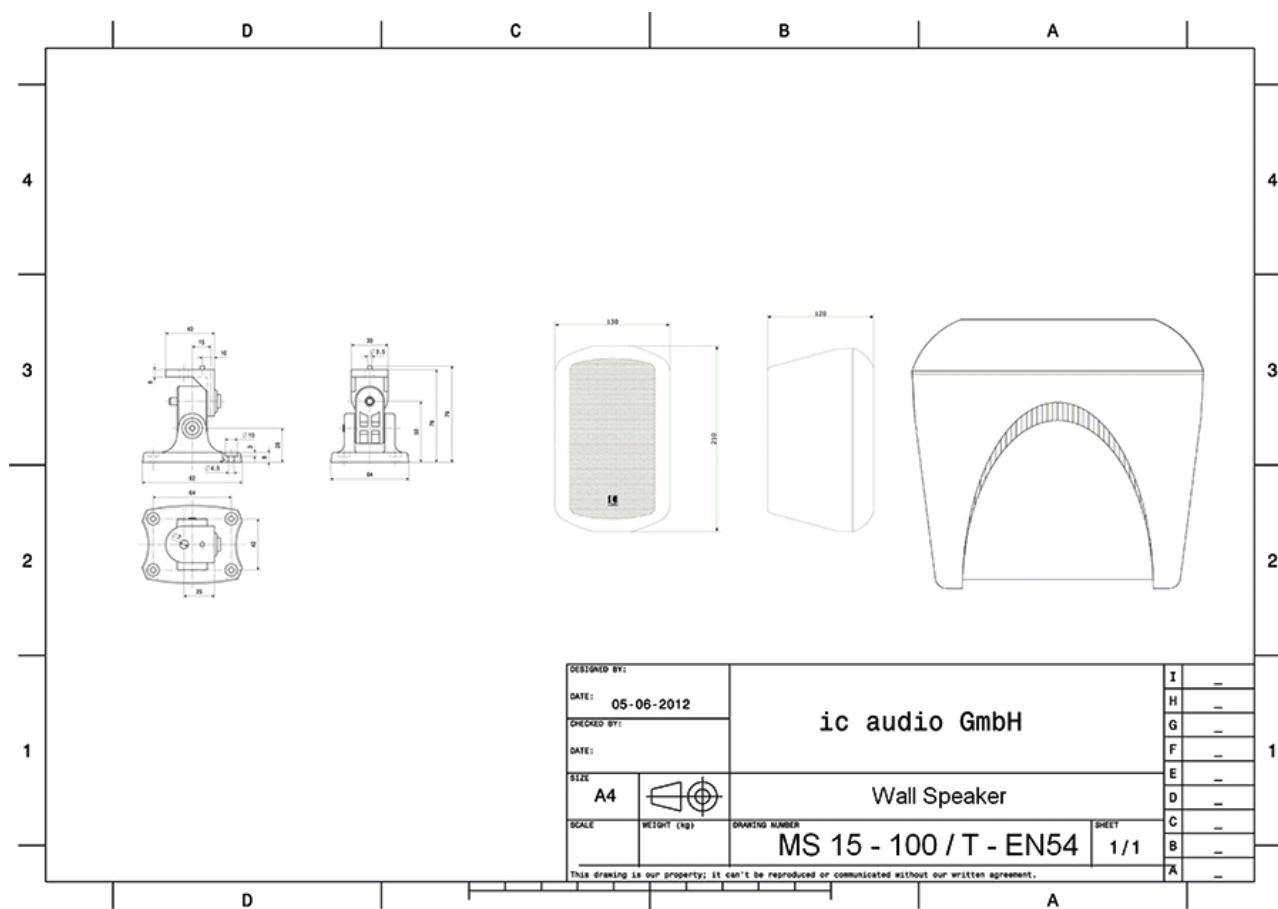

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	MS 15-100/T-EN54 white
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/1,8 (8ohm) W
Übertragungsbereich	105 - 23.500 Hz
Frequenzgang	82 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	89,1 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	77,1 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	88,8 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	69,7 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° (h) 360° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	186° (h) s/d 186° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	132° (h) 115° (v)
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	147° (h) 197° (v)

Technische Daten (mechanisch)


Maße	210x130x120 mm
Gewicht (netto)	1,70 kg
Temperaturfestigkeit	-25 / +80 °C
Befestigung	Drehgelenk
Anschluß	6-polige Schraubklemme
Maximaler Kabelquerschnitt	4,9mm ²
Max. Kabelquerschnitt Durchschleifen	2x1,2mm ²

Farbe weiß

Produkteigenschaften



Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer: 20122643

Verpackungseinheit: 8

