



WA-LS-PE 06-165/T

- Softline-Design
- schlagfestes Gehäuse
- resonanzarmer Klang

Der 6W starke Lautsprecher mit Lautstärkesteller und Pflichtempfangsrelais ist mit einem 165mm Breitband-Lautsprecher-Chassis und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das hochverdichtete, schlagfeste MDF-Holzgehäuse in weiß sorgt für einen resonanzarmen Klang. Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der bewährte Federschnappverschluss auf der Rückwand gewährleistet eine schnelle Wandmontage.

Der Anschluss erfolgt über eine 2-polige Steckverbindungsklemme.



Technische Daten

Bezeichnung	WA-LS-PE 06-165/T
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	197 - 21.900 Hz
Frequenzgang	175 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	100,6 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	108,4 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	98,6 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	180° (h) / 96° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +80 °C
Maße	267x192x82 mm
Gewicht (netto)	1,91 kg
Farbe	weiß
Anschluß	2-polige Steckverbindungsklemme
Befestigung	Federschnappverschluss
Verpackungseinheit	6
IP Schutzklasse	IP54


Produkteigenschaften




Polardiagramm

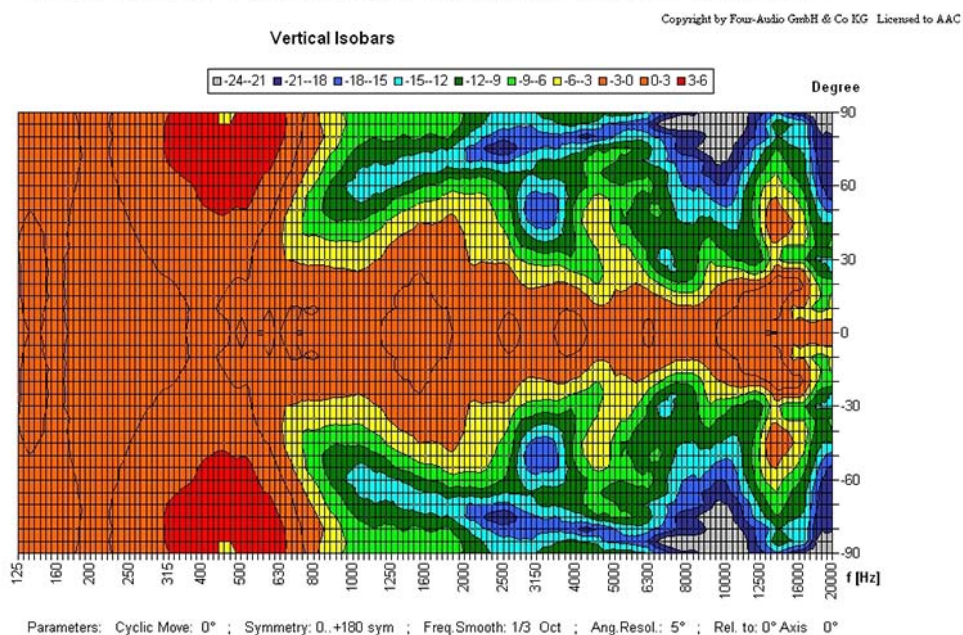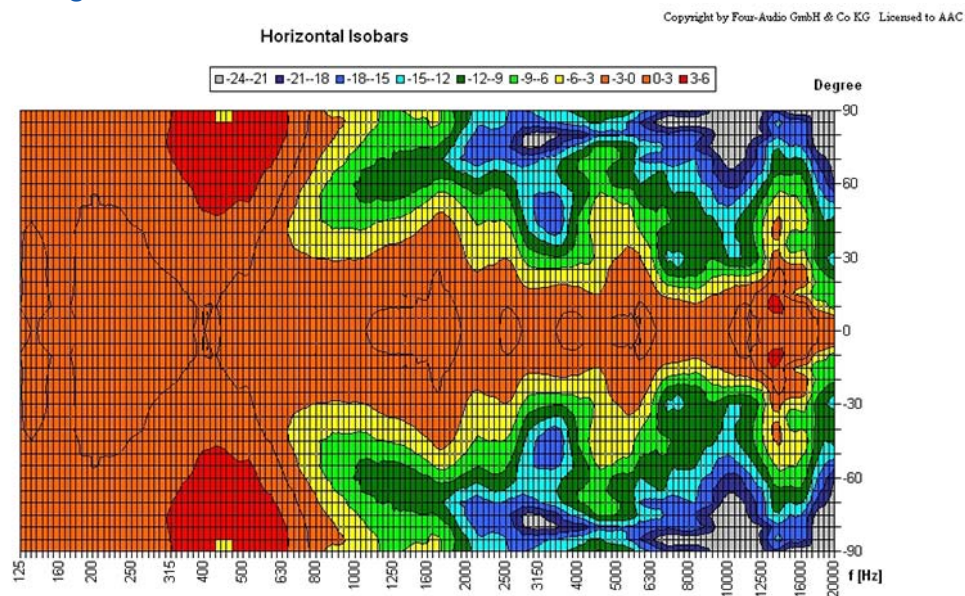

Frequenzdiagramm

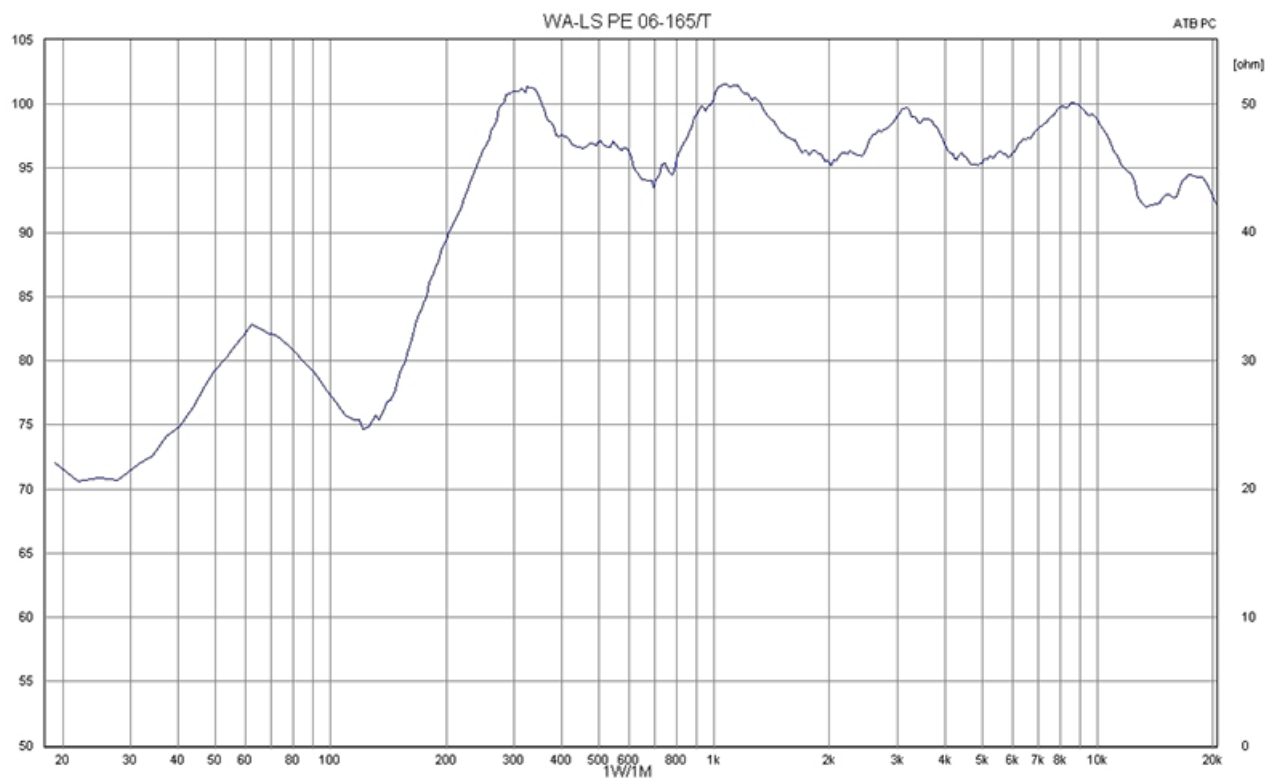

Technische Zeichnung

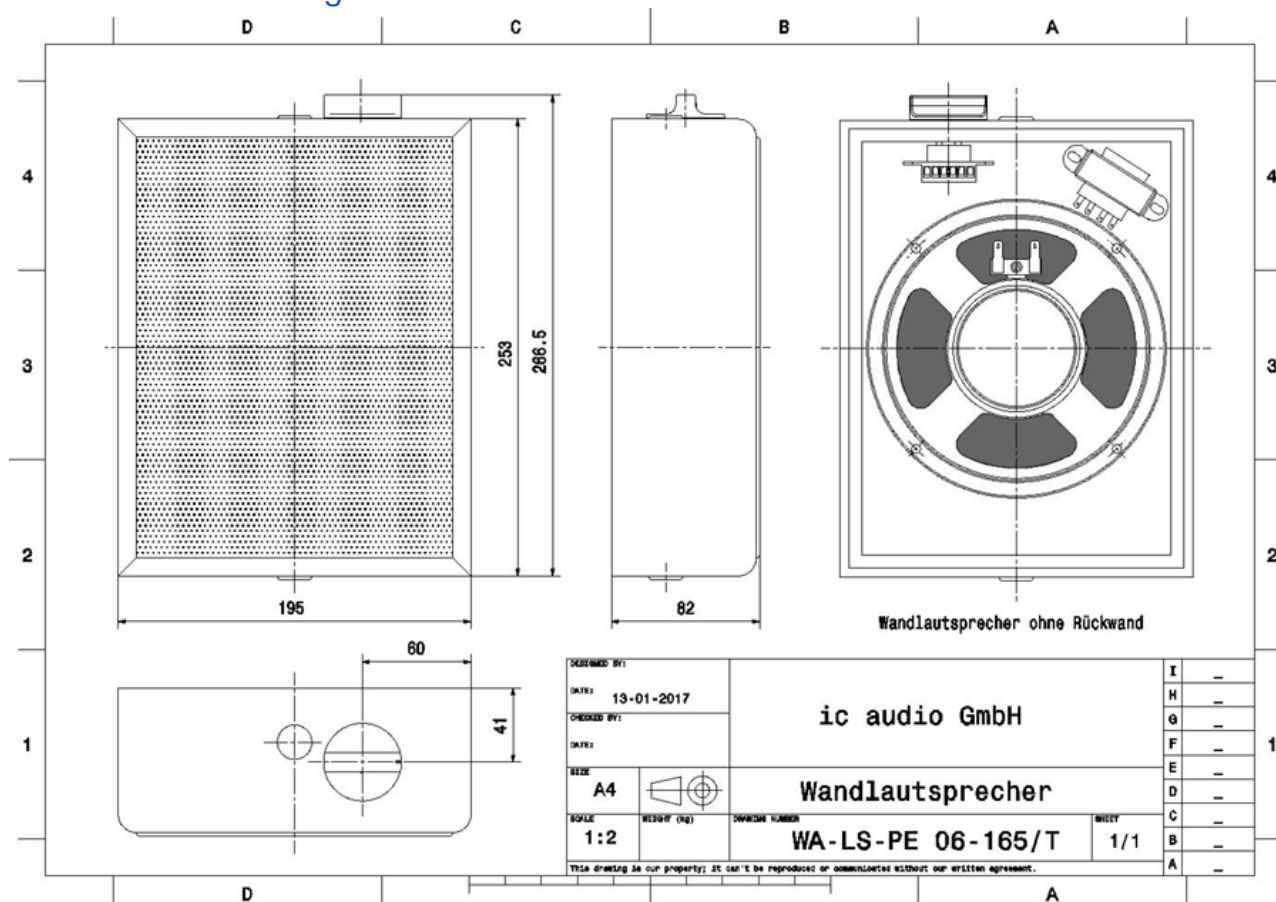

Messdaten gemäß DIN IEC 268-5 | RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer:

50617050

Verpackungseinheit:

6

