
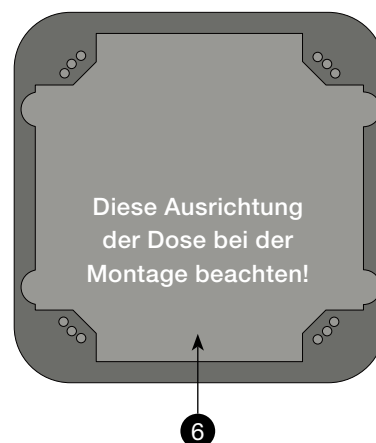



GM-7420 (-ED-xx / -GIRA-xx)

Fernbedienung mit Lautstärkeregler für RC16-Bus


GM-7420 ED-xx, GM-7420-GIRA-xx

Vue de face sans couvercle

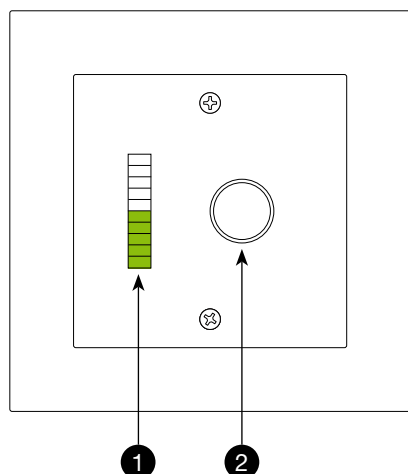

Frontansicht

- | | |
|--|---|
| 1 Lautstärkeanzeige | 4 Mini-Schalter für Audiokanal / Gruppenwahl |
| 2 Lautstärkeregler | 5 Mini-Schalter Abschlusswiderstand, Beleuchtung und Lautstärkeschritte |
| 3 Mini-Schalter für eindeutige Geräteadresse | 6 Einbaudose |



Rückansicht

A Klemmleiste RC16 Bus

Beschreibung

Fernbedienung mit Lautstärkereglern für die Unterputzmontage. Mit dieser Fernbedienung lässt sich die Lautstärke von Modulen aus der ARIA-Familie über den RC16-Bus einstellen. Je nach Konfiguration können einzelne Busse oder ganze Gruppen gesteuert werden.


Funktionsweise

Sobald die Fernbedienung GM-7420 einschaltet, leuchtet die Pegelanzeige auf und zeigt den aktuellen Lautstärkewert. Blinkt die gelbe LED, empfängt die Fernbedienung GM-7420 keine Daten. Die elektrische Verbindung zum ARIA-Modul (RC16-Bus) sollte in diesem Fall überprüft werden. Blinkt die rote LED, empfängt die Fernbedienung GM-7420 keine Initialisierungsdaten. Die Konfiguration der Teilnehmer ID und Ziel ID sollte in diesem Fall überprüft werden. (ab Firmware V1.03.01)


Einstellungen

Die Einstellungen der Mini-Schalter werden in der oi_GM-7420 Installationsanleitung DE im Abschnitt 2.3.2. & 2.3.4 genau erläutert.

Mini-Schalter (3) & (4)




Mini-Schalter (5)



Anschlüsse

Belegung der Klemmleiste (A)

- 1 Spannungsversorgung RC16
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 A
- 4 Datenleitung RC16 B



Technische Daten

Spannungsversorgung	Über RC16
Stromaufnahme (17 V)	12 mA
Max. Anz. Busteilnehmer	16
Gewicht	0.085 kg
Dimensionen (B x H x T)	88 mm x 88 mm x 66 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % – 90 %, nicht kondensierend
Einbaudose	HSB-Weibel, 1004

Produktvarianten

- GM-7420-ED-60 / 63-1309350-01-01
- GM-7420-ED-61 / 63-1309250-01-01
- GM-7420-GIRA-55 / 63-1709458-01-01