


GM-7421 (-ED-xx / -GIRA-xx)



Fernbedienung mit 4 Tasten für RC16-Bus

GM-7421

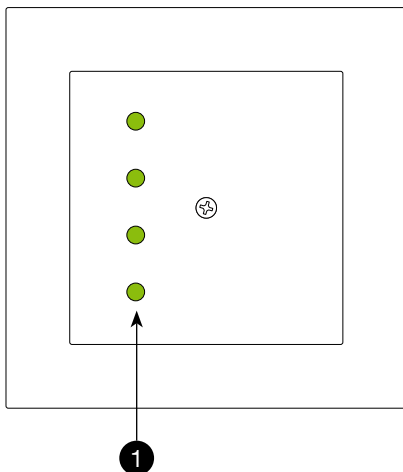


GM-7421

Frontansicht ohne Abdeckung

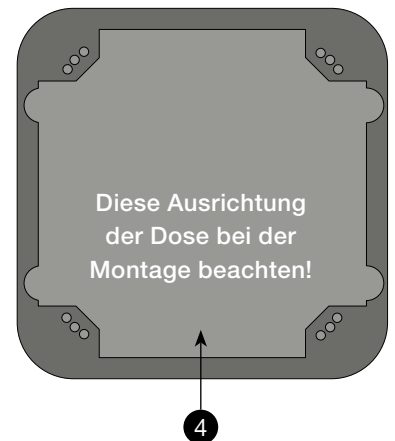

Frontansicht

- 1 Tasten
- 2 Mini-Schalter Abschlusswiderstand
- 3 Mini-Schalter für eindeutige Geräteadresse
- 4 Einbaudose



Rückansicht

- A Klemmleiste RC16 Bus

Beschreibung

Fernbedienung mit vier Tasten für die Unterputzmontage. Mit dieser Fernbedienung können bis zu 4 digitale Eingänge über den RC16 Bus gesteuert werden.


Funktionsweise

Die 4 beleuchteten Tasten können als Schalter oder Taster programmiert werden. Die Beleuchtung kann ebenfalls programmiert werden.

Einstellungen

Die Einstellungen des Mini-Schalters werden in der oi_GM-7420 Installationsanleitung DE im Abschnitt 2.3.2. genau erläutert.


Mini-Schalter (3)



Anschlüsse

Klemmleiste (A)

- 1 Spannungsversorgung RC16
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 A
- 4 Datenleitung RC16 B



Technische Daten

Spannungsversorgung	Über RC16
Stromaufnahme (17 V)	12 mA
Max. Anz. Busteilnehmer	16
Gewicht	0.073 kg
Dimensionen (B x H x T)	88 mm x 88 mm x 40 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % – 90 %, nicht kondensierend
Einbaudose	HSB-Weibel, 1004

Produktvarianten

GM-7421-ED-60 / 63-1309483-01-01
 GM-7421-ED-61 / 63-1309484-01-01
 GM-7421-GIRA-55 / 63-1309485-01-01