


GM-7421-ARC

Fernbedienung mit 4 Tasten für RC16-Bus

GM-7421-ARC

GM-7421-ARC-IO8

GM-7421-ARC

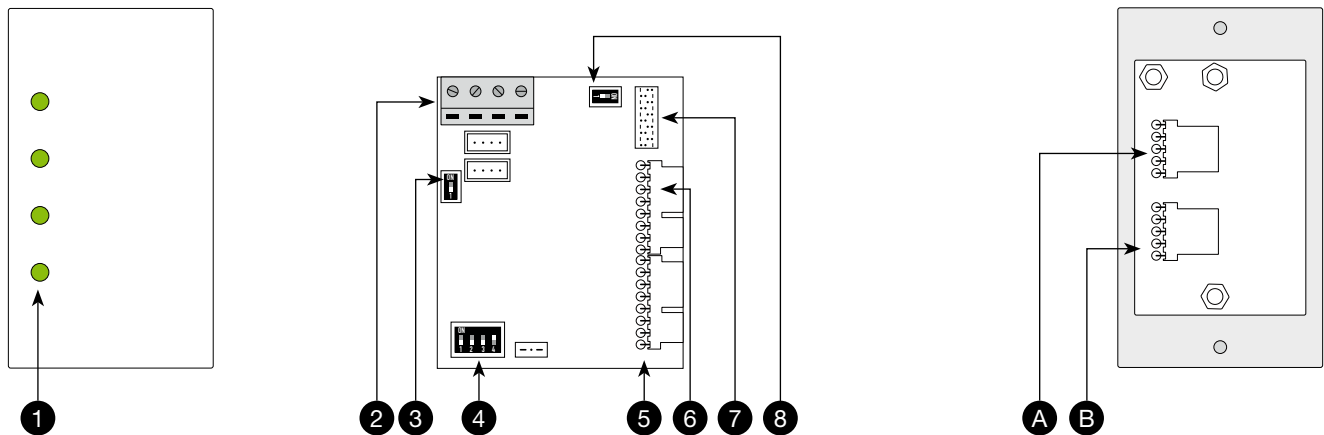

Frontansicht

- 1 Tasten
- 2 Schraubklemme für RC16 Bus
- 3 Abschlusswiderstand Mini-Schalter RC16
- 4 Mini-Schalter für eindeutige Geräteadresse
- 5 Stiftleiste für digitale Ausgänge
- 6 Stiftleiste für digitale Eingänge
- 7 Steckverbindung für Erweiterungen
- 8 Mini-Schalter Abschluss für Erweiterungen

Rückansicht

- A Stiftleiste für LEDs
- B Stiftleiste für Tasten

Beschreibung

Fernbedienung mit vier Tasten für den Einbau im ARC-Gehäuse. Mit dieser Fernbedienung können bis zu 4 digitale Eingänge über den RC16 Bus gesteuert werden. Für den Betrieb der Fernbedienung GM-7421-ARC ist ein Basismodul GM-7421-ARC-108 erforderlich. Werden mehr als 8 Tasten benötigt, kann das Basismodul GM-7421-ARC-108 mit max. 3 Erweiterungsmodulen GM-7421-EXT-108 erweitert werden.


Funktionsweise

Die 4 beleuchteten Tasten können als Schalter oder Taster programmiert werden. Die Beleuchtung kann ebenfalls programmiert werden.

Einstellungen

Die Einstellungen der Mini-Schalter werden in der oi_GM-7420 Installationsanleitung DE im Abschnitt 2.3.2. genau erläutert.


Mini-Schalter (3)



Anschlüsse

Belegung der Schraubklemme (2)

- 1 Spannungsversorgung RC16
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 A
- 4 Datenleitung RC16 B



Technische Daten

Spannungsversorgung	Über RC16
Stromaufnahme (17 V)	12 mA
Max. Anz. Busteilnehmer	16
Gewicht	0.045 kg
Dimensionen (B x H x T)	80 mm x 45 mm x 25 mm
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	15 % – 90 %, nicht kondensierend

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
63-1309487-01-01	GM-7421-ARC-IO8	Digitale Fernbedienung
63-5311105-01-01	Kabel GM-7421-ARC-IO8	Kabel Tasten Ausgang GM-7421-ARC-IO8
63-1309488-01-01	GM-7421-EXT-IO8	Digitale Fernbedienung