




GM-7420 (-ED | -EXT)

Digitale Lautstärke-Fernbedienung für Module mit RC16 Bus

GM-7420-ED-xx

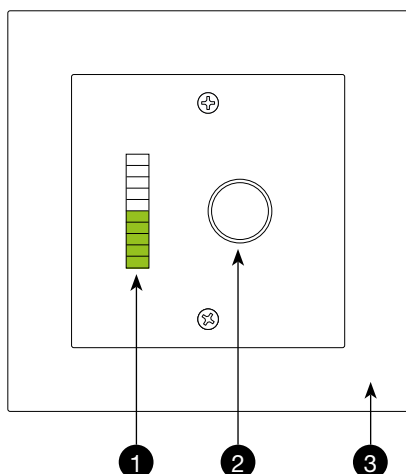

GM-7420-EXT



Frontansicht (FRS)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Lautstärkeanzeige | 4 Mini-Schalter für eindeutige Geräteadresse |
| 2 Lautstärkeregler | 5 Mini-Schalter für Audiokanal/Gruppenwahl |
| 3 Einbaurahmen (EDIZIO) | 6 Mini-Schalter Abschlusswiderstand und Beleuchtung |

Rückansicht (RWS)

- | |
|--|
| A Stiftleiste für digitale Eingänge «AUF/AB» |
| B Klemmleiste RC16 Bus |

Technische Daten


Stifleiste (A)

- 1 Eingang «AUF» 0 V
- 2 Eingang «AUF» 5–24 V
- 3 Eingang «AB» 0 V
- 4 Eingang «AB» 5–24 V



Klemmleiste (B)

- 1 Spannungsversorgung 10–30 VDC
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 A
- 4 Datenleitung RC16 B



Daten

Spannungsversorgung	10–30 VDC
Stromaufnahme (17 V)	12 mA
Dig. Eingänge «AUF/AB»	Galvanisch getrennt, Spannungsbereich 5–24 V DC
Max. Anz. Busteilnehmer	16
Lautstärkebereich	-100 bis +6 dB
Gewicht	0.075 kg
Umgebungstemperatur	-5 °C bis 40 °C
Abmessung	Passend für UP Dose (Ø 65 mm)

Ausführungen

GM-7420-ED-60	Front Edizio Gr. I, schwarz
GM-7420-ED-61	Front Edizio Gr. I, weiss
GM-7420-GIRA-55	Front GIRA, weiss
GM-7420-ARC	Für Einbau in ARC Gehäuse
GM-7420-EXT	Einbau bauseits, analoge Ansteuerung 0–10 V