


DLS-220F

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 6 Watt Leistung

**ELKO
SCHMID**



Elektroakustische Komponenten

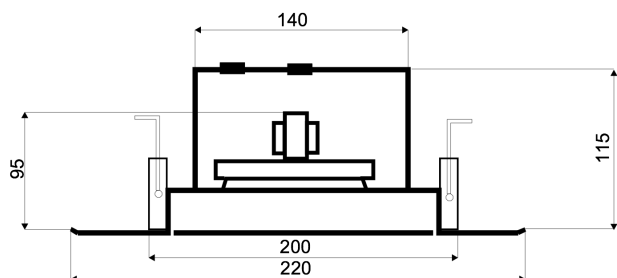

TECHNISCHE DATEN

DLS-220F

Lautsprecher:	165 mm - Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB
Schalldruck 6W/1M:	103 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1M max.:	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,5 kHz)
Maße:	220 mm x 95 mm
Einbautiefe in Flachbauweise:	65 mm
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,4 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 2-Wege & 10W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Flachbau-Version optional
- Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar