


GM-7460

Zweifach Anschlussadapter RJ45 – Stiftleiste

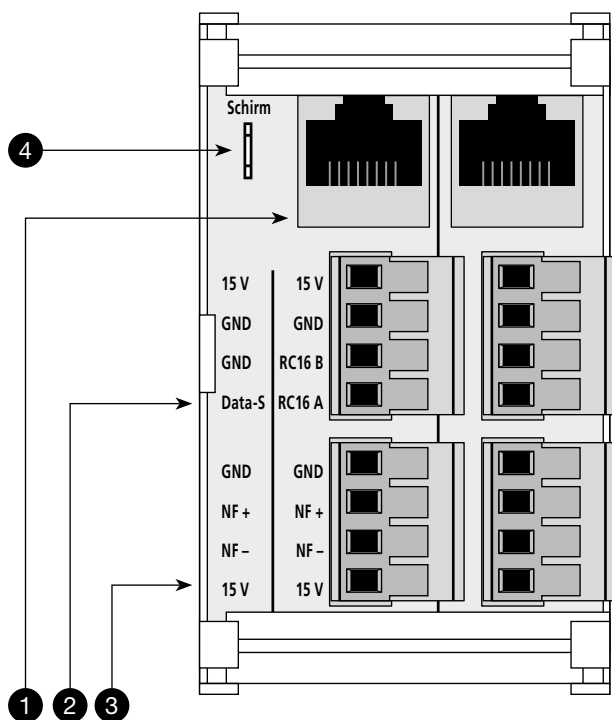

Frontansicht

- 1 Buchse RJ45
- 2 Klemmleiste Daten
- 3 Klemmleiste Audio
- 4 Steckzunge Abschirmung


Beschreibung

Zweifach Anschlussadapter zur Verbindung von Installationskabeln mit Anlageteilen

Anschlüsse


Belegung Buchse RJ45 (1)

- 1 NF symmetrisch +
- 2 NF symmetrisch –
- 3 RC16 A oder Data-S
- 4 Spannungsversorgung 15 V DC
- 5 Spannungsversorgung 15 V DC
- 6 RC16 B oder Masse
- 7 Spannungsversorgung Masse
- 8 Spannungsversorgung Masse




Belegung Klemmleiste Daten (2)

- 1 Spannungsversorgung 15 V DC
- 2 Spannungsversorgung Masse
- 3 Datenleitung RC16 B oder Masse
- 4 Datenleitung RC16 A oder Data-S



Belegung Klemmleiste Audio (3)

- 1 Spannungsversorgung Masse
- 2 NF symmetrisch +
- 3 NF symmetrisch –
- 4 Spannungsversorgung 15 V



Technische Daten

Abmessung (B x H x T)	52 x 90 x 56 mm
Gewicht	88 g
Montage	Auf DIN-Schiene