


APS-86 | APS-88

Module mit Frontbuchsen

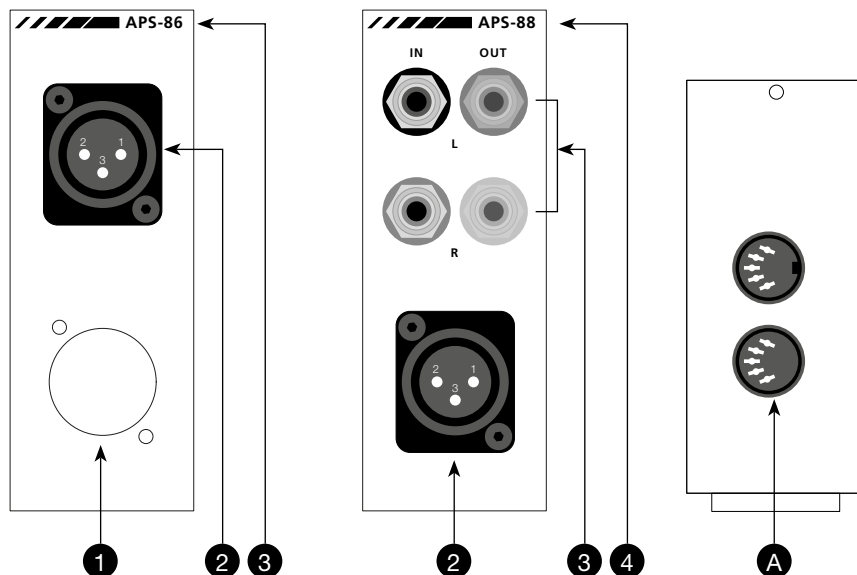

Frontansicht (FRS)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Frontbuchse, individuell | 3 CINCH Buchsen (Option) |
| 2 XLR Buchse 3-pole | 4 Typenbezeichnung |

Rückansicht (RWS)

- A Buchsen DIN 5-pol

Beschrieb

Bezeichnung und Einsatz

Modul mit Frontbuchsen für frontseitigen Anschluss von Zusatzgeräten

Versionen

- | | |
|--------|---|
| APS-86 | Modul mit 2 Frontbuchsen XLR |
| APS-88 | Modul mit 4 Frontbuchsen CINCH und 1 Frontbuchse XLR (optional) |

Verwendung des Moduls

Zusammen mit anderen APS Komponenten

Einstellungen auf dem Modul

Keine


Rückwandmodul (RWS)

RWS-85

Technische Angaben

Belegung der Buchse XLR (2)

- 1 Masse
- 2 NF sym. +
- 3 NF sym. -




Belegung der Buchsen CINCH (3)

Standard:

- 1 Wiedergabe links (Left In)
- 2 Wiedergabe rechts (Right In)

Option:

- 3 Aufnahme links (Left Out)
- 4 Aufnahme rechts (Right Out)



Belegung der Buchsen DIN (A)

Entsprechend dem benutzten zugehörigen Eingangsmodul (Verbindung 1:1)

