


# GM-7112-ED | GM-7150-ED | GM-7100-ED

## Lautstärkereglер

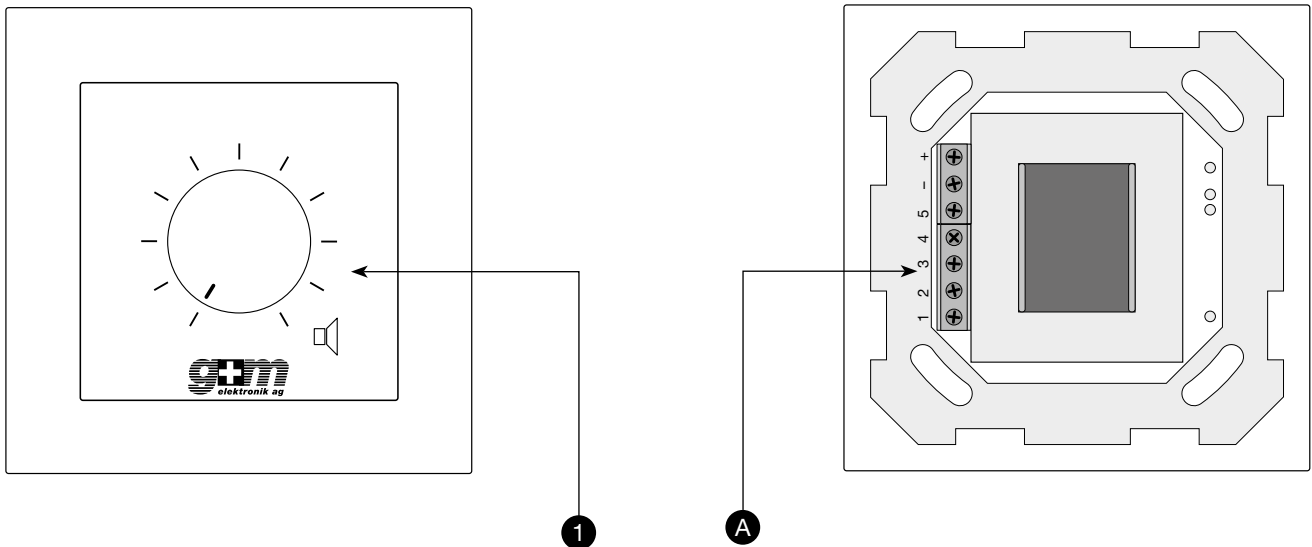

### Frontansicht

1 Lautstärkereglер

### Rückansicht

A Anschlussklemme

### Technische Angaben

#### 4-Draht Technologie

- 1 100 V vom Verstärker (+)
- 2 Nicht belegt
- 3 0 V vom Verstärker (-)
- 4 100 V zum Lautsprecher (+)
- 5 0 V zum Lautsprecher (-)
- Masse für Reglerüberbrückung
- + 24 VDC für Reglerüberbrückung


#### 3-Draht Technologie

- 1 100 V vom Verstärker (+)
- 2 0/100 V (ext.) für Reglerüberbrückung
- 3 0 V vom Verstärker (-)
- 4 100 V (OUT) zum Lautsprecher (+)
- 5 0 V zum Lautsprecher (-)
- Nicht belegt
- + Nicht belegt

#### WICHTIG:

Die 4-Draht Technologie kann für APS-Systeme mit dem Modul APS-178-EV nicht verwendet werden! Für die 3-Draht Technologie muss immer Anschluss 2 und 3 verbunden werden!

## Schema

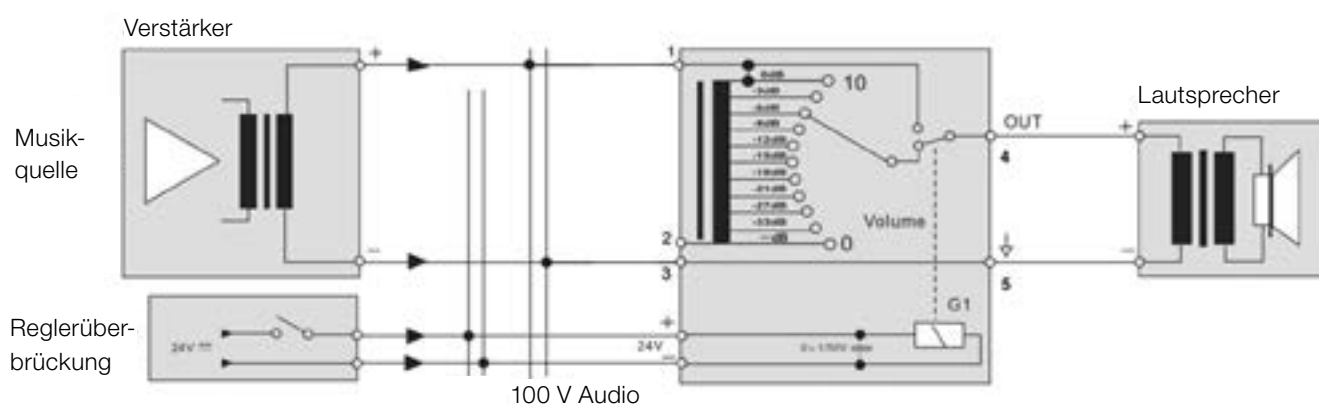

## Daten

| Produkt    | Dimensionen (B × H × T) |
|------------|-------------------------|
| GM-7112-ED | 80 × 80 × 45 mm         |
| GM-7150-ED | 80 × 80 × 55 mm         |
| GM-7100-ED | 80 × 80 × 55 mm         |

## Bestellangaben | Zubehör

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| GM-7112 | Lautstärkereger 100 V, bis zu 12 W  |
| GM-7150 | Lautstärkereger 100 V, bis zu 50 W  |
| GM-7100 | Lautstärkereger 100 V, bis zu 100 W |
| GM-7181 | Aufputzrahmen Grösse I+I            |
| GM-7191 | Aufputzrahmen Grösse I+I+I          |